

ATW-1605E 12.7mm 角コードレスインパクトレンチ

オープン価格



インパクトレンチによる締め過ぎ防止 トルク管理を強力サポート

Li-ion 20V ブラシレスモーター



締付けモード切替機能

緑色の点灯	赤色の点灯	緑色の点灯⇄赤色の点灯	赤色の点灯
右回転モード 1 着座後打撃約 1~2 秒で 約 70~80N・m	右回転モード 2 着座後打撃約 1~2 秒で 約 100~110N・m	右回転モード 3 約 70N・m で締付け後 約 110N・m で締付け 但し赤色点灯モード 1~2秒後のトルク値	右回転モード 2 着座後打撃 10 秒以上で 最大トルク 250N・m

※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締付けを測定器具（トルクレンチ）でトルク管理を行ってください。

左回転 最大トルク 300N・m

緩め初打撃トルク(0.8秒) 115N・m

長寿命ブラシレスモーター

ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion 20V クラス

世界最軽量




本体 バッテリー付

1.3kg

バッテリー重量
350g

エアインパクトレンチの標準重量(1.5kg)
より軽量で、かつエアホースレスなので
驚異的なパフォーマンスを発揮します。

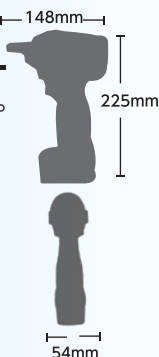

バッテリー残量 インジケーター

スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。

暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



ティージングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構

仕 様		左 最大トルク	300N・m
電圧	DC20V	打撃数	0-3,000IPM
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	充電時間	満充電 約 45 分
モーター	ブラシレスモーター	質量	1.3 kg (バッテリーパック含む)
差込角	12.7mm角 (ピン穴有)	全長	148mm
右 締付トルク	モード① 70~90N・m	全高	225mm
	モード② 100~250N・m	騒音値	95dB
回転速度	モード① 0-1,200RPM	振動値	15.5m/s ²
	モード② 0~2,400RPM		

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。
実作業でのトルク値とは異なります。

付属品

ATW-1605E 本体 (1) ATB-2057LAバッテリーパック(1)

キャンバスバッグ (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)

