

ATD-2000

ポケットエアードリル
¥29,000 (税込 ¥31,900)


右回転式



小型・高トルク INDUSTRIAL USE ドリルチャック仕様 速度切替機能 (Low 0~1,200回転 / Hi 0~2,400回転)

速度切替機能

① Low	② Hi
回転数 0~1,200RPM	回転数 0~2,400RPM
用途 超高張力鋼鉄の スポット溶接部剥がし	用途 穴あけ作業



高トルクモーター

ゆっくり切出してもエンスト
しません
低速回転で切削でき、
刃に優しく、耐久性向上

ティーピングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます
グリップカバー付き



PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター

ZrN 窒化ジルコニウムコーティングで 切味抜群、耐久性向上
刃先は切削時の摩擦抵抗を削減した形状

品名 PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター
サイズ: 8.2mmφx85mm (コーティング処理長さ 35mm)
表面処理: 窒化ジルコニウムコーティング (ZrN) ビッカース硬度: HV2800
材質: HSS M35 色: 鈍いゴールド ※1パック (3本入り) 別売り

ATD-2100



ポケットリバーシブルドリル

¥30,000 (税込 ¥33,000)

タッピング作業等、
作業範囲が広がります

正逆回転式



ティーピングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます。

ATD-2100 付属品

本体 (1) ドリルチャック (1)
チャックハンドル (1)


20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1)

取扱説明書 (1)

グリップカバー付き

ATD-2000	ポケットエアードリル	仕	様
穴あけ能力	10mm	全 高	130mm
回転速度	L モード 0-1,200RPM H モード 0-2,400RPM	質 量	0.89kg (チャック含む)
		エアースロット	1/4 (in)
全 長	180mm (チャック含む)	騒音値	83dB (A)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.37 平均 0.085	振動値a	2.5m/s ²
モーター出力	283W	ドリルチャック	高級タイプ (産業用)

付属品 ATD-2000 本体 (1) ドリルチャック (1) チャックハンドル (1)
20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

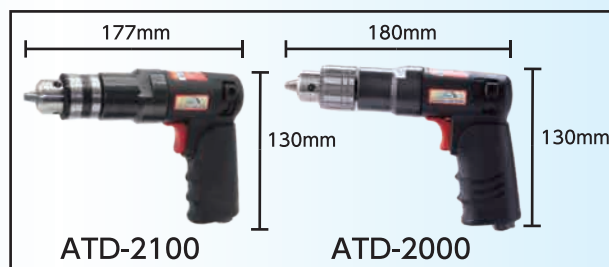

ATD-2100	ポケットリバーシブルドリル	仕	様
穴あけ能力	10mm	全 高	130mm
回転速度	右モード 1,900RPM 左モード 1,900RPM	質 量	0.83kg (チャック含む)
		エアースロット	1/4 (in)
全 長	177mm (チャック含む)	騒音値	83dB (A)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.4 平均 0.086	振動値a	2.1m/s ²
モーター出力	226W	ドリルチャック	汎用タイプ