

# ATD-1070 コードレスインパクトドライバー

¥32,000 (税込 ¥35,200)



**16.8Vバッテリー 軽量・高トルク型**  
回転数切替モード付きで安定した締付けができます。



## Li-ion 16.8V ブラシレスモーター



- **長寿命ブラシレスモーター**  
ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。
- **バッテリー残量 インジケーター**  
スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。
- **暗所でも作業が楽々できる LED ライト付**
- **ティージングスロットルレバー**  
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。
- **レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構**

- **回転数切替機能**  
安定した締付け作業ができます。




※先端の 9.5mm 角ビットアダプターは付属しておりません。



|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> | <div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> | <div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> |
| 123<br>緑色の点灯 1                                          | 123<br>緑色の点灯 2                                          | 123<br>緑色の点灯 3                                          |
| モード 1<br>回転数<br>0~1100RPM                               | モード 2<br>回転数<br>0~2500RPM                               | モード 3<br>回転数<br>0~3300RPM                               |

- **充電器、バッテリーパック PSE マーク表示**

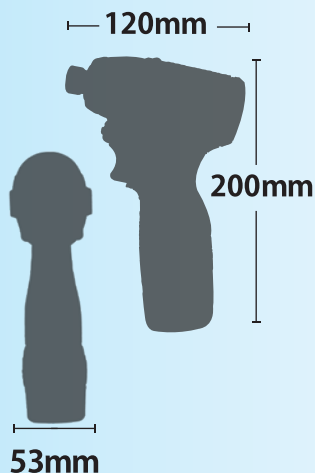

|              |                                                    |         |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 電圧           | DC 16.8V                                           | 左 最大トルク | 130 N・m             |
| 電池パック        | リチウムイオン電池 2Ah                                      | 打撃数     | 0~3,900 IPM         |
| モーター         | ブラシレスモーター                                          | 充電時間    | 満充電 約90分            |
| ビット差込角       | 6.35mm角                                            | 質量      | 0.89kg (バッテリーパック含む) |
| 回転速度<br>(左右) | モード① 0~1100RPM<br>モード② 0~2500RPM<br>モード③ 0~3300RPM | 全長      | 120mm               |
|              |                                                    | 全高      | 200mm               |

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。実際の作業では条件（締付スクリュー、部材、潤滑状態、固定方法）により変化します。

## ■ 付属品



ATD-1070 本体 (1) ATB-5C2000 バッテリーパック (2)  
専用樹脂ケース (1) HC1610-1680800J 充電器 (1)  
No.2 プラスビット (1) 取扱説明書 (1)