AMUWA
AIR TOOLS & ELECTRIC TOOLS

GENERAL CATALOG

総合カタログVol.10
2026.11



株式会社 アムワ
https://www.amuwa.net

AMUWA TOOL COLLECTION

9.5mm 角
ポケットラチェットレンチ
ATR-1250S



商品詳細 P4

9.5mm 角
ミニラチェットレンチ
ATR-1300



商品詳細 P4

9.5mm 角
エアーラチェットレンチ
ATR-1350
インパクト機構



商品詳細 P5

12.7mm 角
インパクトレンチ
ATW-1600B



商品詳細 P6

12.7mm 角
インパクトレンチ
ATW-1650S



商品詳細 P7

12.7mm 角
インパクトレンチ
ATW-1700B



19mm 角
インパクトレンチ
ATW-2500B

商品詳細 P8

コードレス
インパクトドライバー
ATD-1070



商品詳細 P9

コードレス
インパクトレンチ
ATW-1400E



商品詳細 P10

12.7mm 角
コードレス Li-ion 20V
インパクトレンチ
ATW-1605E



商品詳細 P11

ポケットディスクサンダー
ATS-2700



商品詳細 P12

10/12mm
ベルトサンダー
ATB-1020G



商品詳細 P13

20mm
ベルトサンダー
ATB-2020G



商品詳細 P13

10/12mm
フラットベルトサンダー
ATB-1012F



商品詳細 P14

ポケットダブルアクション
サンダー＆ポリッシャー



ATS-2400

商品詳細 P15

ダブルアクションサンダー
ATS-3515



ATS-3505

商品詳細 P16

ダブルアクションサンダー
ATS-3516



ATS-3506

商品詳細 P17

AMUWA TOOL COLLECTION

オービタルサンダー
ATS-3415



ATS-3405

商品詳細 P18

ストレートラインサンダー
ATS-7000
ATS-7000FS



商品詳細 P19

マルチストレートライン
サンダーセット
ATS-7000S



商品詳細 P20

ポケットダイグラインダー
ATG-2016



商品詳細 P21

6mmポケットアングルドリル
ATD-5605
10mmポケットアングルドリル
ATD-5606



商品詳細 P22

ポケットエアードリル
ATD-2000



ATD-2100

商品詳細 P23

エアーソー＆ファイル
ATC-4510



商品詳細 P24

パネルカッター
ATC-4520



商品詳細 P25

ポケットポリッシャー
ATP-2500



商品詳細 P26

ミニポリッシャー
ATP-2500GS



商品詳細 P27

Li-ion 20V
コードレスポリッシャー
ATP-2600



商品詳細 P28

Li-ion 20V 80mmΦ
コードレスポリッシャー
ATP-2600S



商品詳細 P29

15mmオービット
ダブルアクションポリッシャー
ATP-2300



商品詳細 P30

Li-ion 20Vブラシレスモーター
15mmオービット コードレス
ダブルアクションポリッシャー
ATP-2800



商品詳細 P31

Li-ion 20V ブラシレスモーター
コードレス
シングルポリッシャー
ATP-3000



商品詳細 P32

消耗品・付属品
オプション品



P33～P39

AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATR-1250S 9.5mm 角ポケットラチェットレンチ

¥27,000（税込¥29,700）

商品詳細動画はこちら→


手のひらサイズの全長 134mm
重さ 450g のコンパクトボディ





2段階式スロットルレバー
1段階 Low 2段階 Hi
の回転数を調整可能

ラチェット機構



エアー駆動による仮締め後の増し締め、及び緩める時はハンドラチェットと同じように手動で緩めることができます



※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法

ヘッドも小さい



オプション
6.35mm角
ドライブあり

ATR-1250S,ATR-1300 2機種のエアラチェットのスラストの秘密・・アンビル部分に2セットのスチールボールとスプリング、スラストワッシャーによりスラスト（推力）を加えます。実作業でトルクが落ちたなと感じたら、まずは2セットのスチールボールとスプリングを交換してください。先端のスナップリングを外して簡単に交換できます。

付属品　ATR−1250S 本体（1）20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

型　式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全　長 (mm)	質　量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	エアーインレット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATR-1250S	9.5	8	40	8～35	300	134	0.45	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	83	3.2

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

ATR-1300 9.5mm 角ミニラチェットレンチ

¥24,500（税込¥26,950）

商品詳細はこちら→

エルゴノミクスボディ
グリップ強化でフィット感抜群



排気位置は360°回転



※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法

ヘッドも小さい





付属品　ATR−1300本体（1）　20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

型　式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全　長 (mm)	質　量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	エアーインレット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATR-1300	9.5	10	45	8～40	300	178	0.57	MAX 0.35 平均 0.067	1/4 (in)	85	3.5

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・農機具整備・産業用ツール

ATR-1350 9.5mm角エアーラチェットレンチ

¥35,000（税込¥38,500）

商品詳細動画はこちら→

インパクト機構でキックバックがほとんどなく狭い場所での作業に最適

インパクト機構

モーラクラッチを搭載



ラチェット + インパクト機構
クラッチよる打撃で脱着可能




モーラクラッチ機構



振動が少なくスムーズなトルクを生み出します

＋

ラチェット機構



仮締め後の増し締め、インパクトによる初打撃で緩まない場合、ハンドラチェットと同じように手動で緩めることや増し締めすることができます

9.5 ㎜角の内側はビットホルダーになっており
インパクトドライバーとしてもお使いになれます
1段階 Low ゆっくり締付けできてネジにも優しい



エアーラチェット
能力ボルト　M10
実用トルク8～40N・m
最大トルク　50N・m



10 種類のビット付き (6.35mm)



※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法

2段階式スロットルレバー
1段階　Low　2段階　Hi
の回転数を調整できます

付属品
ATR−1350本体（1）
6.35mmビットセット（1）
20PMタイププラグ（1）
サービスオイル（1）
取扱説明書（1）

ATR-1350	仕　様		
差込角（外）	9.5mm 角 ソケット専用	無負荷回転数	450RPM
差込角（内）	6.35mm 角 ビット専用	全　長	153mm
能力ボルト径	10mm	質　量	0. 63Kg
最大トルク	50N・m	空気消費量 (㎥/min)	MAX 0.42 平均 0.085
実用トルク	8～40N・m	騒音値	83dB(A)
エアーインレット	1/4 (in)	振動値a	5.5m/s²

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です実作業でのトルク値とは異なります。

AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATW-1600B 12.7mm 角インパクトレンチ

¥48,000（税込¥52,800）

商品詳細 動画は こちら→

軽量・ショートボディ・ハイパワー

全長125mm/重量1.25kg/最大トルク450N・m



本革巻きグリップ仕様



ATW-1600BL

¥50,000
（税込¥55,000）

しなやかで美しい鏡面のイタリアンレザー
使うほどに艶が増してゆくエイジングの
味わいも楽しめる最高級牛ヌメ皮です



付属品　ATW−1600B本体（1）
20PMタイププラグ（1）
サービスオイル（1）
取扱説明書（1）

ツインハンマー

- ショートノーズ・スリムボディ

- 最大トルク 450N·m　軽量 1.25kg



- 強化樹脂ボディ
- 右回転 / 左回転
  ワンタッチ切替レバー
- 右回転　3段階 回転調整可能
  左回転　3段階 回転調整可能
- ティージングスロットルレバー
  スロットルレバーの引き具合で
  回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
  レットでホースの捩れを解消

ATW-1600B　仕　様	
差込角	12.7mm（ピン穴有）
能力ボルト径	16mm
最大トルク	450N·m
実用トルク	40~350N·m
無負荷回転数	10,000RPM
全　長	125mm
質　量	1.25Kg
空気消費量（㎥/min）	MAX 0.65 平均 0.113
エアーインレット	1/4（in）
騒音値	90dB(A)
振動値a	3.7m/s²

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。
実作業でのトルク値とは異なります。

付属品

ATW−1600B 本体（1）20PMタイププラグ（1）

サービスオイル（1）取扱説明書（1）

AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・農機具整備・産業用ツール

ATW-1650S 12.7mm 角インパクトレンチ

¥45,000（税込¥49,500）

商品詳細 動画は こちら→

軽量・ショートボディ・ハイパワー

全長116mm/重量1.2kg/左 最大トルク700N·m



ジャンボシングルハンマー

- ショートノーズ・スリムボディ





ジャンボシングルハンマー

1回の打撃力が大きいハンマー
メカニズムで　高トルクを実現

- 左 最大トルク 700 N·m　軽量 1.2 kg



- 強化樹脂ボディ
  グリップするツインモールド
- 右回転 / 左回転
  ワンタッチ切替ボタン
- 右回転　3段階 回転調整可能
  左回転　フリー
- ティージングスロットルレバー
  スロットルレバーの引き具合で
  回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
  レットでホースの捩れを解消

ATW-1650S　仕　様	
差込角	12.7mm（ピン穴有）
能力ボルト径	16mm
左 最大トルク	700N·m
実用トルク	50~600N·m
無負荷回転数	9,500RPM
全　長	116mm
質　量	1.2Kg
空気消費量（㎥/min）	MAX 0.69 平均 0.136
エアーインレット	1/4（in）
騒音値	100.5dB(A)
振動値a	9.0m/s²

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。
実作業でのトルク値とは異なります。

付属品

ATW−1650S本体（1）20PMタイププラグ（1）

サービスオイル（1）取扱説明書（1）

AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATW-1700B 12.7mm 角インパクトレンチ

¥50,000（税込¥55,000）

商品詳細動画はこちら→

中型インパクト軽量タイプ・ハイパワー

最大トルク 550N・m



本革巻きグリップ仕様



ATW-1700BL

¥52,000

（税込¥57,200）

しなやかで美しい鏡面のイタリアンレザー
使うほどに艶が増してゆくエイジングの
味わいも楽しめる最高級牛ヌメ皮です



耐久性があり、安定した打撃力に反動が少ないハンマーメカニズムで 高トルクを実現



- 強化樹脂ボディ
- 右回転　3段階 回転調整可能
  左回転　フリー
- ティージングスロットルレバー
  スロットルレバーの引き具合で
  回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
  レットでホースの捩れを解消

グリップカバー付き

付属品　ATW−1700B本体（1）
20PMタイププラグ（1）
サービスオイル（1）
取扱説明書（1）

型式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	エアーインレット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATW-1700B	12.7	16	550	40~450	11,000	160	1.32	MAX 0.72 平均 0.127	1/4 (in)	89.5	4.7

アンビルピン穴無し

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

ATW-2500B 19mm 角インパクトレンチ

¥89,000（税込¥97,900）

商品詳細はこちら→

中型インパクト軽量タイプ・ハイパワー

最大トルク 1200N・m





耐久性があり、安定した打撃力に反動が少ないハンマーメカニズムで 高トルクを実現

6"ロングアンビル仕様

ATW-2500BL

¥107,000（税込¥117,700）　グリップカバー付き

- 強化樹脂ボディ
- 右回転　3段階 回転調整可能
  左回転　フリー
- ティージングスロットルレバー
  スロットルレバーの引き具合で
  回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
  レットでホースの捩れを解消

付属品　ATW−2500B本体（1）
30PMタイププラグ（1）
サービスオイル（1）取扱説明書（1）

グリップカバー付き

型式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	エアーインレット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATW-2500B	19	25	1,200	200~1,100	5,500	220	3.7	MAX 1.32 平均 0.198	3/8 (in)	96.5	8.6

アンビルピン穴有り

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

AMUWA ELECTRIC TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATD-1070 コードレスインパクトドライバー

¥32,000（税込¥35,200）

商品詳細動画はこちら→

16.8Vバッテリー　軽量・高トルク型

回転数切替モード付きで安定した締付けができます。



Li-ion 16.8V ブラシレスモーター



- **長寿命ブラシレスモーター**
  ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。
- **バッテリー残量 インジケーター**
  スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
  バッテリー残量を確認できます。
- **暗所でも作業が楽々できる LED ライト付**
- **ティージングスロットルレバー**
  スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。
- **レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構**
- **回転数切替機能**
  安定した締付け作業ができます。






※先端の 9.5mm 角ビットアダプターは付属しておりません。



1 2 3	1 2 3	1 2 3
緑色の点灯 1	緑色の点灯 2	緑色の点灯 3
モード1 回転数 0~1100RPM	モード2 回転数 0~2500RPM	モード3 回転数 0~3300RPM

- **充電器、バッテリーパック　PSE マーク表示**



電圧	DC16．8V	左 最大トルク	130 N・m
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	打撃数	0~3，900IPM
モーター	ブラシレスモーター	充電時間	満充電　約90分
ビット差込角	6．35mm角	質量	0．89kg（ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ含む）
回転速度（左右）	モード① 0~1100RPM モード② 0~2500RPM モード③ 0~3300RPM	全長	120mm
		全高	200mm

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。
実際の作業では条件（締付スクリュー、部材、潤滑状態、固定方法）により変化します。

付属品



ATD-1070 本体（1）ATB-5C2000 バッテリーパック（2）
専用樹脂ケース（1）HC1610-1680800J 充電器（1）
No.2 プラスビット（1）取扱説明書（1）

AMUWA ELECTRIC TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATW-1400E コードレスインパクトレンチ

￥34,500（税込￥37,950）

商品詳細動画はこちら→

16.8Vバッテリー　軽量・高トルク型

9.5mm角コードレスインパクトレンチ

最大トルク 120N·m



Li-ion 16.8V ブラシレスモーター



- 長寿命ブラシレスモーター
  ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。
- 暗所でも作業が楽々できる LED ライト付
- ティージングスロットルレバー
  スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。
- レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構
- 9.5mm 角アンビル　ピン穴付き
- 充電器、バッテリーパック　PSE マーク表示
- バッテリー残量 インジケーター
  スロットルレバーを握ると 表示ランプが点灯し バッテリー残量を確認できます。






※先端工具は付属しておりません。



全長 138mm ショートノーズ







電圧	DC16.8V	最大トルク	120N·m
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	打撃数	0-3,900IPM
モーター	ブラシレスモーター	充電時間	満充電　約 90 分
差込角	9.5mm角	質量	0.98 kg（ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ含む）
回転速度（左右）	0～3，200RPM	全長	138mm
		全高	200mm（ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ含む）

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。
実際の作業では条件（締付ボルト、部材、潤滑状態、固定方法）により変化します。

付属品



ATW-1400E 本体（1）　ATB-5C2000 バッテリーパック（2）
専用樹脂ケース（1）　HC1610-1680800J 充電器（1）
取扱説明書（1）

AMUWA ELECTRIC TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATW-1605E 12.7mm 角コードレスインパクトレンチ

オープン価格

商品詳細動画はこちら→

インパクトレンチによる締め過ぎ防止

トルク管理を強力サポート




Li-ion 20V ブラシレスモーター

- 締付けモード切替機能

 緑色の点灯	 赤色の点灯		 赤色の点灯
右回転モード 1 着座後打撃約 1～2 秒で 約 70～80N·m	右回転モード 2 着座後打撃約 1～2 秒で 約 100～110N·m	右回転モード 3 約 70N·m で締付け後、約 110N·m で締付け（1 回転） 但し赤色点灯モード 1～2秒後のトルク値	右回転モード 2 着座後打撃 10 秒以上で 最大トルク 250N·m

※打撃約1～2秒後、必ず適正トルク値までの締付けを測定器具（トルクレンチ）でトルク管理を行ってください。

- 左回転 最大トルク 300N·m
  緩め初打撃トルク（0.8秒）　115N·m
- 長寿命ブラシレスモーター
  ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。
- Li-ion 20V クラス





世界最軽量





本体 バッテリー付 1.3kg

エアーインパクトレンチの標準重量（1.5kg）より軽量で、かつエアーホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮します。

- バッテリー残量 インジケーター
  スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し バッテリー残量を確認できます。
- 暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



- ティージングスロットルレバー
  スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。
- レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構

仕　様			
電圧	DC20V	左 最大トルク	300N·m
電池パック	リチウムイオン電池　2Ah	打撃数	0-3,000IPM
モーター	ブラシレスモーター	充電時間	満充電　約 45 分
差込角	12.7mm角（ピン穴有）	質量	1.3 kg（ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ含む）
右 締付トルク	モード① 70～90N·m モード② 100～250N·m	全長	148mm
		全高	225mm
回転速度	モード① 0-1,200RPM モード② 0～2,400RPM	騒音値	95dB
		振動値	15.5m/s²

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。
実作業でのトルク値とは異なります。

付属品



ATW-1605E 本体（1）　ATB-2057LAﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ（1）
キャンバスバッグ（1）　ATC-DC20JP07-C30 充電器（1）

ATS-2700 ポケットディスクサンダー

￥32,000（税込￥35,200）

商品詳細動画はこちら→

ワンタッチ交換できるディスクで小面積や狭い箇所の研磨に適してます

速度切替機能（Low 0～8,500回転 / Hi 0～17,000回転）



軽量 本体重量 450g

グリップカバー付き



ワンタッチ交換できるディスク



不織布

#120 相当（F-AD50）#180 相当（F-CD51）
色はぎ、錆とり、交換部品の下塗り塗膜の除去、鉄板を削らず、塗膜や錆を落せます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。

ペーパー

#80（P-AD50）#120（P-CD51）
色はぎ、錆とり、溶接後のバリとり、スポット溶接後の研磨に、狭い部分の研磨に適します。

速度切替機能



① Low	② Hi
回転数 0～8,500RPM	回転数 0～17,000RPM
用途　サンディング	用途　サンディング

ティージングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で 回転数を調整できます

ATS-2700　ポケットディスクサンダー　仕　様			
パッド	ネジ径 1/4"-20UNC 44mmΦワンタッチパッド	全　長	130mm（パッド含む）
		全　高	130mm
ペーパーサイズ	50mmΦ	質　量	0.45kg（本体のみ）
ペーパー取付	ねじ込み式	空気消費量（㎥/min）	MAX 0.45 平均 0.085
回転速度	Lモード 0-8,500RPM Hモード 0-17,000RPM	エアーインレット	1/4（in）
		騒音値	83dB(A)
エアーレギュレーター	ボディ内蔵型	振動値a	2.5m/s²

付属品

ATS-2700本体（1）　ワンタッチパッド 44mmφ（1）　パッド交換用スパナ（1）
F-AD50 不織布ディスク　#120 相当　50mmφ（8）　20PMタイププラグ（1）
F-CD51 不織布ディスク　#180 相当　50mmφ（4）　サービスオイル（1）
P-AD50 ディスクペーパー　#80　50mmφ（4）　取扱説明書（1）
P-CD51 ディスクペーパー　#120　50mmφ（4）



ATB-1020G 10/12mmベルトサンダー

￥43,000（税込￥47,300）

商品詳細動画はこちら→

アイドルプーリー直径14.8mm 耐久性向上

ベルトペーパー・不織布ベルト・ゴムベルト、色々なベルトが使用でき作業範囲が拡がります



ベルト位置　調整ネジ付き
ずれを戻すことにより　ペーパーの持ちも良くなり　プーリーの片べり摩耗も防ぎます

付属品　ATB-1020G本体（1）　アーム固定ネジ用Lレンチ（1）
10mmx330mmベルトペーパー　#80, #100, #120（各1）
20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

型　式	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	モーター出力 (W)	全　長 (mm)	質　量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	騒音値 dB (A)	振動値a (m/s²)	エアーインレット
ATB-1020G	10/12x330	17,000	447	315(ストレート)	0.95	MAX 0.58 平均 0.113	86	2.5	1/4（in）

ATB-2020G 20mmベルトサンダー

￥57,800（税込￥63,580）

商品詳細はこちら→

軽量1.36kgで片手で作業できます

プーリーはスチール製で耐久性向上





ベルト位置　調整ネジ付き
ずれを戻すことによりペーパーの持ちも良くなり プーリーの片べり摩耗も防ぎます

付属品
ATB-2020G 本体（1）　Lレンチ（1）
20mmx520mmベルトペーパー　#80, #100（各1）
20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

型　式	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	モーター出力 (W)	全　長 (mm)	質　量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	騒音値 dB (A)	振動値a (m/s²)	エアーインレット
ATB-2020G	20x520	17,500	447	430(ストレート)	1.36	MAX 0.58 平均 0.113	88	2.8	1/4（in）

ATB-1012F 10/12mm フラットベルトサンダー

¥48,000（税込¥52,800）

商品詳細動画はこちら→

溶接痕 ビート除去　色剥ぎ パテ研ぎ フラットベルトサンダー

ベルトペーパー・不織布ベルト・ゴムベルト、色々なベルトが使用でき作業範囲が拡がります

■ 溶接痕、ビート除去　■ 色剥ぎ、パテ研ぎ



■ グリップカバー付き



■ 研磨面①フラット部分の研磨、
研磨面②アイドルプーリー部分の
研磨ができる2wayタイプ

■ ステッカー（テープ）除去

315mm



■ ドライブプーリーとホイルカバーにスペースがあるので 色々なタイプのベルトが使用できます

■ 作業しやすいロングレバー

■ エアーレギュレーター付き
作業用途に合わせて回転数が調整できます

ベルト位置　調整ネジ付き
ずれを戻すことにより　ペーパーの持ちも良くなり　プーリーの片べり摩耗も防ぎます





型　式	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	モーター出力 (W)	全　長 (mm)	質　量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	騒音値 dB (A)	振動値a (m/s²)	エアーインレット
ATB-1012F	10/12x330	17,000	447	315(ストレート)	0.95	MAX 0.58 平均 0.113	86	2.5	1/4 (in)

付属品

ATB-1012F本体（1）アーム固定ネジ用Lレンチ（1）10mmx330mmベルトペーパー　#80, #100, #120（各1）
20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

ATS-2400 ポケットダブルアクションサンダー&ポリッシャー

¥43,000（税込¥47,300）

商品詳細動画はこちら→

サンダー（50mm／75mmペーパー）ポリッシャー（50mm〜100mm バフ）

速度切替機能（Low 0〜8,500回転 / Hi 0〜17,000回転）

ダブルアクション



グリップカバー付き

■ 速度切替機能

L	H
	
① Low	② Hi
回転数 0〜8,500RPM	回転数 0〜17,000RPM
用途　サンディング　ポリッシング	用途　サンディング

ペーパーサイズ2種類使用可能



ATP-2400　ポケット D/A サンダー　仕　様			
パッド	ネジ径 5/16"−24UNF 50mmΦマジックパッド 73mmΦマジックパッド	全　長	125mm（ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む）
		全　高	130mm
ペーパーサイズ	50mmΦ / 75mmΦ	質　量	0. 51kg（本体のみ）
オービッドダイヤ	3mm	空気消費量（㎥/min）	MAX 0.45 平均 0.085
回転速度	Lモード 0-8,500RPM Hモード 0-17,000RPM	エアーインレット	1／4（in）
		騒音値	83dB(A)
エアーレギュレーター	ボディ内蔵型	振動値a	3.6m/s²

■ ティージングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で 回転数を調整できます



■ 仕上ポリッシング

ピラーやバンパーなどの狭い面プレスラインやコーナーエッジなどの仕上ポリッシングに最適


※バフ類は別売りになります



軽量　本体重量 510g

付属品

ATS−2400本体（1）ASP−73マジックパッド 73mmφ（1）パッド交換用スパナ（1）
ASP−50マジックパッド 50mmφ（1）20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）
取扱説明書（1）
75mmφペーパー#180, 220, 320　各（10）
50mmφペーパー#180, 220, 320　各（10）



ATS-3515

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
￥53,000（税込￥58,300）

商品詳細動画はこちら→

全高83mm　低重心設計
ランダムシャフトのベアリングをダブルの厚さで耐久性向上

吸塵式　●強化樹脂ボディ　軽量 870g



グリップするツインモールド

ATS−3515　吸塵式		仕　様	
パッド	ネジ径 5/16"−24UNF 125mmΦマジックパッド穴有 型式 ASP-125MHD	全　長	235mm（ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む）
		全　高	83mm
ペーパーサイズ	125mmΦ	質　量	0.87kg（本体のみ）
オービットダイヤ	5mm	空気消費量（㎥/min）	MAX 0.35 平均 0.099
無負荷回転数	12,000RPM	エアーインレット	1/4（in）
吸塵	自吸式	騒音値	84.4dB(A)
エアーレギュレーター	ボディ内蔵型	振動値a	2.2m/s²

付属品
ATS−3515本体（1）ASP−125MHD　マジックパッド（1）
パッド交換用スパナ（1）ダストホース（1）ダストバッグ（1）
20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

用　途
パテ研削、フェザーエッジ出し、塗装前のアシ付け、塗装後の肌調整、コーティング掛け、金属の目ならし、木製品の木地研削など。







ATS-3505

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
￥38,000（税込￥41,800）

●強化樹脂ボディ　非吸塵式　軽量 820g

商品詳細動画はこちら→



グリップするツインモールド



型式 ASP-125MH
125mmΦマジックパッド穴無
ネジ径 5/16"−24UNF

ATS−3505　非吸塵式		仕　様	
パッド	ネジ径 5/16"−24UNF 125mmΦマジックパッド穴無 型式 ASP-125MH	全　長	180mm（ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む）
		全　高	83mm
ペーパーサイズ	125mmΦ	質　量	0.82kg（本体のみ）
オービットダイヤ	5mm	空気消費量（㎥/min）	MAX 0.35 平均 0.099
無負荷回転数	12,000RPM	エアーインレット	1/4（in）
吸塵	なし	騒音値	73.9dB(A)
エアーレギュレーター	ボディ内蔵型	振動値a	2.2m/s²

付属品　ATS−3505本体（1）ASP−125MH　マジックパッド（1）サービスオイル（1）
20PMタイププラグ（1）パッド交換用スパナ（1）取扱説明書（1）

■ ランダムシャフトのベアリング
直径28mm　幅16mm
一体型で厚みのあるベアリングです



ATS-3516

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
￥51,000（税込￥56,100）

商品詳細はこちら→

全高88mm 低重心設計 他吸式↔自吸式 切替付き
ランダムシャフトのベアリングをダブルの厚さで耐久性向上

吸塵式　軽量 650g





■ 強化樹脂ボディ
グリップカバー付

ATS−3516　吸塵式		仕　様	
パッド	ネジ径 5/16"−24UNF 125mmΦマジックパッド穴有 型式 ASP-125MHD	全　長	210mm（ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む）
		全　高	88mm
ペーパーサイズ	125mmΦ	質　量	0.65kg（本体のみ）
オービットダイヤ	5mm	空気消費量（㎥/min）	MAX 0.47 平均 0.099
無負荷回転数	10,000RPM	エアーインレット	1/4（in）
吸塵	他吸式↔自吸式	騒音値	85dB(A)
エアーレギュレーター	スロットルレバー下	振動値a	2.2m/s²

付属品
ATS−3516本体（1）ASP-125MHD マジックパッド（1）
パッド交換用スパナ（1）ダストホース（1）ダストバッグ（1）
他吸式↔自吸式切替用レンチ（1）20PMタイププラグ（1）
サービスオイル（1）取扱説明書（1）



他吸式↔自吸式
切替レバー付き



他吸式：集塵機接続

用　途
パテ研削、フェザーエッジ出し、
塗装前のアシ付け、塗装後の肌調整、
コーティング掛け、金属の目ならし、
木製品の木地研削など。



ATS-3506

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
￥36,000（税込￥39,600）

強化樹脂ボディ
グリップカバー付
非吸塵式　軽量 600g





型式 ASP-125MH　低重心サンダー用
125mmΦマジックパッド穴無
ネジ径 5/16"−24UNF

ATS−3506　非吸塵式		仕　様	
パッド	ネジ径 5/16"−24UNF 125mmΦマジックパッド穴無 型式 ASP-125MH	全　長	140mm（ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む）
		全　高	88mm
ペーパーサイズ	125mmΦ	質　量	0.6kg（本体のみ）
オービットダイヤ	5mm	空気消費量（㎥/min）	MAX 0.47 平均 0.099
無負荷回転数	10,000RPM	エアーインレット	1/4（in）
吸塵	非吸塵式	騒音値	85dB(A)
エアーレギュレーター	スロットルレバー下	振動値a	2.2m/s²

付属品　ATS−3506本体（1）ASP−125MH　マジックパッド（1）サービスオイル（1）
20PMタイププラグ（1）パッド交換用スパナ（1）取扱説明書（1）

■ ランダムシャフトのベアリング
直径28mm　幅16mm
一体型で厚みのあるベアリングです



ATS-3415

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

オービタルサンダー 吸塵式

¥49,500（税込￥54,450）

商品詳細・動画はこちら→

ランダムシャフト部ダブルベアリング、前後10本のオービタルサポートで抜群の耐久性

軽量 590g



他吸式↔自吸式 切替レバー付き



他吸式：集塵機接続

前後サポート5本足 ダブルベアリング



ダストホース 25mmΦx2m



ダストバッグ

- 強化樹脂ボディ グリップカバー付



エアーレギュレーター

用 途

パテ研削、フェザーエッジ出し、塗装前のアシ付け、金属の目ならし、木製品の木地研削など。

付属品 ATS−3415本体（1）ダストホース（1）ダストバッグ（1）他吸式↔自吸式切替用レンチ（1）
20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

型 式	パッドサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	エアーインレット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATS-3415	70x100	3	10,000	150	0.59	MAX 0.4 平均 0.133	1/4 (in)	81	3.5

ATS-3405

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

オービタルサンダー 非吸塵式

¥41,800（税込￥45,980）

ランダムシャフト部ダブルベアリング、前後10本のオービタルサポートで抜群の耐久性

軽量 550g



前後サポート5本足 ダブルベアリング



商品詳細・動画はこちら→



エアーレギュレーター

- 強化樹脂ボディ グリップカバー付



付属品 ATS−3405本体（1）20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

型 式	パッドサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (㎥/min)	エアーインレット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATS-3405	70x100	3	10,000	123	0.55	MAX 0.38 平均 0.133	1/4 (in)	80	2.5

ATS-7000

ストレートラインサンダー

¥39,600（税込￥43,560）

商品詳細動画はこちら→

エアー式 往復平面研磨機

面出し・ライン出し、パテ・サフェーサー仕上研磨が滑らかな動きで 仕上面良好

軽量 本体重量 560g

- 手研ぎ感覚 ワンハンドタイプボディ
  ボディはアルミダイキャストで振動低減
- ジョイントホース
  取り回しが良く 作業を妨げないスプリングが付いたジョイントホースを接続
- 作動↔停止 ワンタッチスイッチ
  ワンタッチスイッチで 面だし、ライン出し作業が均一の仕上がり
- パドルサイズは 標準 2種類
  研磨面積に応じてパドルサイズが変更でき作業範囲が拡がります








型 式	パッドサイズ (mm)		ストローク (mm)	無負荷往復数 (回/分)	全 長（本体） (mm)	質 量（本体） (kg)	空気消費量 (㎥/min)	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATS-7000	73x175	73x108	4	4,000	145	0. 56	MAX 0.38 平均 0.11	81	6.2

付属品
ATS−7000本体（1）
73x175mm マジックパッド（1）
73x108mm マジックパッド（1）
スプリング付きホース ASSY（1）
20PMタイププラグ（1）
サービスオイル（1）
取扱説明書（1）

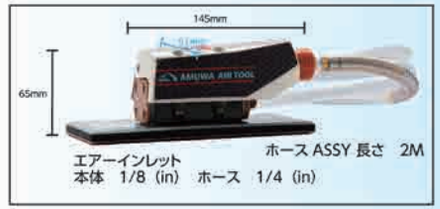

ATS-7000FS

ストレートラインサンダー フルセット

¥52,500（税込￥57,750）

ASP-108



73x108 mm マジックパッド

A2301-29



35x93 mm ベースプレート（スクリュ付き）



AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATS-7000S マルチストレートラインサンダーセット

￥48,500（税込￥53,350）

商品詳細はこちら →

エアー式 往復研磨機

19種凸凹パッドがセット、色々な箇所の研磨ができ 作業範囲が拡がります

本体重量 560g

- **手研ぎ感覚　ワンハンドタイプボディ**
  ボディはアルミダイキャストで振動低減
- **ジョイントホース**
  取り回しが良く 作業を妨げないスプリングが付いたジョイントホースを接続
- **作動 ↔ 停止　ワンタッチスイッチ**
  ワンタッチスイッチで　均一の仕上がり
- **パッドの種類は19種類**
  研磨面に応じて研磨パッドが変更でき作業範囲が拡がります
  ペーパーはのり式 / マジック式　両方使用可能
  パッドセットには手研ぎ用ファイルパッドが入ってます








付属品
ATS−7000S本体（1）
35x93mm マジックパッド（1）
ATS-7000S 用パッドセット　（1）
スプリング付きホース ASSY（1）
20PMタイププラグ（1）
サービスオイル（1）
取扱説明書（1）

型　式	パッドサイズ (mm)	ストローク (mm)	無負荷往復数 (回 / 分)	全　長（本体） (mm)	質　量（本体） (kg)	空気消費量 (㎥ /min)	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATS-7000S	35x93	4	4,000	145	0.56	MAX 0.38 平均 0.11	81	6.2

ATS-7000S 用パッドセット





品番	サイズ		品番	サイズ		品番	サイズ	
39412		W40mm H32mm	5I412		W40mm H20mm R30mm	5C416		W40mm H17mm R40mm
			5I408		W40mm H20mm R20mm	5C412		W40mm H20mm R30mm
39606		W60mm H10mm	5I406		W40mm H20mm R15mm	5C408		W40mm H18mm R20mm
39604		W40mm H10mm	5I404		W40mm H20mm R10mm	5C406		W40mm H18mm R15mm
53401		W40mm H28mm	5I403		W40mm H20mm R8mm	5C404		W40mm H18mm R10mm
5I420		W40mm H17mm R50mm	5I402		W40mm H20mm R5mm	5C403		W40mm H19mm R8mm
5I416		W40mm H17mm R40mm	5C420		W40mm H16mm R50mm	5C402		W40mm H19mm R5mm

パッドの長さは共通 125 ㎜です

AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATG-2016 ポケットダイグラインダー

￥34,500（税込￥37,950）

商品詳細動画はこちら→



手のひらサイズのダイグラインダー プラネタリーギアで低速・高トルク型

片手で作業できる 手のひらサイズ



付属品
ATG−2016本体（1）　サービスレンチ（2）
AR−20　20PMタイプ レギュレーター付プラグ（1）
サービスオイル（1）取扱説明書（1）

- 樹脂製ボディカバー付き
- 安全機能
  セーフティーレバー付き
- レギュレーター付プラグ付き
- 後方排気

ATG-2016　仕　様	
チャック部	6mmΦ
無負荷回転数	5,500 RPM
全　長	138mm（本体のみ）
直　径	37mmΦ（ボディ）
質　量	0．48Kg
モーター出力	223W
空気消費量（㎥/min）	MAX 0.32 平均 0.065
エアーインレット	1/4（in）
騒音値	81dB(A)
振動値a	2.5m/s²

色剥ぎ



ステッカー、のり剥がし



※先端工具は付属しておりません。

足付け



※先端工具は付属しておりません。



従来品との大きさの違い

従来の低速ダイグラインダー



ATG-2016 ダイグラインダー



ATD-5605

6mm ポケットアングルドリル
￥38,500（税込￥42,350）

商品詳細動画はこちら→

手のひらサイズのアングルドリル
狭い箇所の穴あけ作業に最適



右回転式





- 樹脂製ボディカバー付き
- 安全機能 セーフティーレバー付き
- レギュレーター付プラグ付き
- 後方排気

付属品 ATD-5605 本体、AD-003 ドリルチャック、AG-2 チャックハンドル、AR-20 20PM タイプ レギュレーター付プラグ、サービスオイル、取扱説明書 各1

型式	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全長 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	モーター出力 (W)	空気消費量 (㎥/min)	エアーインレット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATD-5605	0.6～6	3,300	140	81	0.62	223	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	81	3.0

ATD-5606

10mm ポケットアングルドリル
￥39,000（税込￥42,900）

商品詳細動画はこちら→


10mmチャック仕様　手のひらサイズ アングルドリル
狭い箇所の穴あけ、スポット部溶接剥がしに最適



右回転式







付属品 ATD-5606 本体、AD-002 ドリルチャック、AG-2 チャックハンドル、AR-20 20PM タイプ レギュレーター付プラグ、サービスオイル、取扱説明書 各1

型式	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全長 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	モーター出力 (W)	空気消費量 (㎥/min)	エアーインレット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s²)
ATD-5606	1.5~10	3,300	140	91	0.69	223	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	81	3.0

ATD-2000

ポケットエアードリル
￥29,000（税込￥31,900）

右回転式

商品詳細動画はこちら→

小型・高トルク INDUSTRIAL USE ドリルチャック仕様
速度切替機能（Low 0～1,200回転 / Hi 0～2,400回転）



速度切替機能



① Low	② Hi
回転数 0～1,200RPM	回転数 0～2,400RPM
用途 超高張力鋼鈑のスポット溶接部剥がし	用途 穴あけ作業



高トルクモーター
ゆっくり切出してもエンストしません
低速回転で切削でき、刃に優しく、耐久性向上

ティージングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます
グリップカバー付き

PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター
ZrN 窒化ジルコニウムコーティングで 切味抜群、耐久性向上
刃先は切削時の摩擦抵抗を削減した形状
品名 PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター
サイズ：8.2mmΦx85mm（コーティング処理長さ 35mm）
表面処理：窒化ジルコニウムコーティング (ZrN) ビッカース硬度：HV2800
材質：HSS M35 色：鈍いゴールド　※1パック（3本入り）別売り

ATD-2000 ポケットエアードリル 仕様			
穴あけ能力	10mm	全高	130mm
回転速度	Lモード 0-1,200RPM Hモード 0-2,400RPM	質量	0. 89kg（チャック含む）
		エアーインレット	1/4 (in)
全長	180mm（チャック含む）	騒音値	83dB(A)
空気消費量（㎥/min）	MAX 0.37 平均 0.085	振動値a	2.5m/s²
モーター出力	283W	ドリルチャック	高級タイプ（産業用）

付属品 ATD-2000 本体（1）ドリルチャック（1）チャックハンドル（1）20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）取扱説明書（1）

ATD-2100

商品詳細はこちら→

ポケットリバーシブルドリル
￥30,000（税込￥33,000）

タッピング作業等、作業範囲が拡がります
正逆回転式



ティージングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

ATD-2100 付属品
本体（1）ドリルチャック（1）
チャックハンドル（1）
20PMタイププラグ（1）サービスオイル（1）
取扱説明書（1）

グリップカバー付き



ATD-2100 ポケットリバーシブルドリル 仕様			
穴あけ能力	10mm	全高	130mm
回転速度	右モード 1,900RPM 左モード 1,900RPM	質量	0.83kg（チャック含む）
		エアーインレット	1/4 (in)
全長	177mm（チャック含む）	騒音値	83dB(A)
空気消費量（㎥/min）	MAX 0.4 平均 0.086	振動値a	2.1m/s²
モーター出力	226W	ドリルチャック	汎用タイプ

AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATC-4510 エアーソー&ファイル

￥49,500（税込￥54,450）

商品詳細 動画は こちら→

3 in 1 ポケットエアーソー

振動低減ボディで 3 役。エアーソー・レシプロソー・ファイル



エアーソー

ショートボディ ソーブレードのサイズも3種類（32 山）





※ATC-4510 付属品は S,M,L サイズ各 1 枚になります。
1 パックでの詳細は P24 をご参照下さい。




- 振動低減ボディ グリップカバー付き
- 安全機能 セーフティーレバー付き
- チャックスクリュ用レンチ ボディ 収納型
- エクゾースト 後方排気

レシプロソー

振動低減ボディ　厚物切断　可能





エアーファイル（やすり）

10mmストローク
ヤスリ長さ135mmロングタイプ





ATC-4510　仕　様	
チャック	エアーソーブレード（汎用タイプ）
ヤスリ径	4mmΦ
無負荷往復数	9,500 SPM
ストローク	10mm
全　長	173mm（本体のみ）
質　量	0.45Kg
空気消費量（㎥/min）	MAX 0.16 平均 0.099
エアーインレット	1/4（in）
騒音値	91dB(A)
振動値a	5.8m/s²

付属品 ATC−4510本体（1）S, M, Lサイズ　エアーソーブレード（各 1）
ASF-50LS 5種ヤスリセット（1）20PMタイププラグ（1）
ASR-150 レシプロソーブレード 18 山（1）アレンレンチ（1）
サービスオイル（1）取扱説明書（1）

AMUWA AIR TOOL

自動車整備・鈑金・産業用ツール

ATC-4520 パネルカッター

￥52,000（税込￥57,200）

商品詳細 動画は こちら→

フロントピラー、センターピラー、ロックピラー等エアーソーでは 切断しづらい箇所の 切断に適しています



振幅角度 3 度で振幅するオシュレーションツール



パネルカットブレード装着時
用途　ｺｰﾅｰ等 切断しづらい箇所の切断



スクレーパーブレード装着時
用途　コーキング剥がし等

振動アクション



エアーソーでは切断しづらい箇所に
振幅運動 3°

↑TiN-Z17 パネルカットブレード


HSS M-2＋TiN コーティングで　切味抜群、耐久性向上

■山数　ピラー等　コーナー部　切断に最適な 17 山
■長さ　オシュレーションが 100%伝わる形状にし、長さ 51.25mm
■厚み　エアーソーブレードよりも切断幅を薄く切断できます

材質：HSS M-2
表面処理：窒化チタンコーティング
ビッカース硬度：HV2300
色：ゴールド

・ブレードをひねることにより欠けることがあります。
・ブレードの角部分は衝撃により欠けることがありますが使用上問題ありません。





パネルカットブレードは6角取付のオシュレーションツール使用可能



TIN-Z17 パネルカットブレード



1パック2枚入り
定価¥6,000（税抜）

ATC−4520　パネルカッター　仕　様			
振幅角度	3度	モーターワット	330ワット
振幅数	20，000（回 / 分）	エアーインレット	1/4（in）
全　長	195mm（本体）	ホースASSY	530mm
質　量	0.97kg（本体）	排気ホース	460mm
空気消費量（㎥/min）	MAX 0.52 平均 0.113	騒音値	82.8dB(A)
エアーレギュレーター	ボディ内蔵型	振動値a	10.7m/s²

付属品

ATC−4520本体（1）
パネルカットブレード（2）
L レンチ（1）
AR-20 レギュレーター付きプラグ（1）
エアーホースASSY（1）
スクレーパーブレード（1）
サービスオイル（1）
取扱説明書（1）





ATP-2500 ポケットポリッシャー

¥43,000（税込¥47,300） シングルアクション

商品詳細動画はこちら→

小型・高トルク バフ径100mm広範囲のポリッシングが可能

速度切替機能（Low 0～2,600回転 / Hi 0～5,000回転）



速度切替機能

L	H
① Low	② Hi
回転数 0～2,600RPM	回転数 0～5,000RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー

軽量 本体重量 600g

100mmφのバフを回せるトルクがあります

- ハンドル付のバーチカルタイプ
  両手で作業することで安定したポリッシングができます。ハンドルの位置はリング型で自由に変えられます。
- ティージングスロットルレバー
  スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

グリップカバー付き



ATP-2500 ポケットポリッシャー		仕様	
パッド	ネジ径 5/16"-24UNF 78mmΦマジックパッド	全長	145mm（ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む）
		全高	130mm
ウールバフ	95mmΦウールバフ	質量	0.6kg（本体のみ）
ウレタンバフ	100mmΦウレタンバフ	空気消費量（㎥/min）	MAX 0.42 平均 0.085
回転速度	Lモード 0-2,600RPM	エアーインレット	1/4（in）
	Hモード 0-5,000RPM	騒音値	83dB(A)
モーター出力	283W	振動値a	1.7m/s²

ASP-78マジックパッド 78mmφ



クッション材に特殊ウレタンゴムを採用、特にエッジ部分に柔軟性を持たせる事で細かい動作でも余計なキズを入れるリスクを軽減でき、また押しつけても止まりにくい、程よいクッション性でよく回ります。

W-95 ウールバフ 95mmφ



毛足8mmファイン加工（毛割加工）クッション材には強化ウレタンを使用ねじれ、ちぎれにくい。

S-100 ウレタンバフ 100mmφ



極細目相当 パッド取付面80mm、外径を100mmに、安心の操作性。



付属品 ATP-2500本体（1） ハンドルASSY（1） パッド交換用スパナ（1）
ASP-78マジックパッド 78mmφ（1） W-95 ウールバフ 95mmφ（1）
S-100ウレタンバフ 100mmφ（1） 20PMタイププラグ（1）
サービスオイル（1） 取扱説明書（1）

ATP-2500GS ミニポリッシャー

¥46,000（税込¥50,600）

商品詳細動画はこちら→

小型・高トルク 速度切替機能（Low 0～2,600回転 / Hi 0～5,000回転）
ヘッドライト磨き、ガラスのウロコ取りポリッシャー

シングルアクション

速度切替機能

L	H
① Low	② Hi
回転数 0～2,600RPM	回転数 0～5,000RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー

軽量

本体重量 600g



100mmφのバフを回せるトルクがあります

- ハンドル付のバーチカルタイプ
  両手で作業することで安定したポリッシングができます。ハンドルの位置はリング型で自由に変えられます。
- ティージングスロットルレバー
  スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

グリップカバー付き



80 mmΦウールバフ

80 mmΦウレタンバフ



ヘッドライト磨き

品番 G-000501 容量 300ml

カットポリッシュ

粉砕型のコンパウンドで初期研磨から仕上げまでこれ1本

※コンパウンドは別売りです
価格 オープンプライス



80 mmΦフェルトバフ



ガラスのウロコ取り

品番 G-000801 容量 200ml

ガラスポリッシュ

窓ガラスのウロコやワイパー傷も除去

※コンパウンドは別売りです
価格 オープンプライス



パッド	ネジ径 5/16"-24UNF 73mmΦマジックパッド	全長	145mm（ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む）
		全高	130mm
回転速度	Lモード 0-2,600RPM	質量	0.6kg（本体のみ）
	Hモード 0-5,000RPM	空気消費量（㎥/min）	MAX 0.42 平均 0.085

付属品 ATP-2500GS 本体（1） ハンドル ASSY（1） パッド交換用スパナ（1） ASP-73 マジックパッド 73mmΦ（1）
W-80 ウールバフ 80mmΦ（1） S-80 ウレタンバフ 80mm Φ（1） F-80 フェルトバフ 80mmΦ（2）
AR-20 レギュレーター付きプラグ（1） サービスオイル（1） 取扱説明書（1）

AMUWA ELECTRIC TOOL 自動車補修・カーディティーリング・産業用ツール

ATP-2600 Li-ion 20Vブラシレスモーター 100mmΦコードレスポリッシャー オープン価格

商品詳細動画はこちら→

長時間、広範囲のポリッシング可能
1回の充電で約40分間、バフサイズ100mmΦ



速度モード切替機能



① Lモード	② Hモード
回転数 0~2,000RPM	回転数 0~5,500RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー

高トルク バフサイズ 100mmφ使用可能



工具レスパッド交換
ロックボタン付き 工具なしでパッド交換ができます。

長寿命ブラシレスモーター
ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion20V クラス



世界最軽量



本体 バッテリー付
1.18kg



電圧	機種	無負荷回転時間	実作業使用時間	重量
Li-ion20V	ATP-2600	60分	30分~40分	1.18kg（バッテリー含む）
Li-ion10.8V	他社製品	30分	15分~20分	0.88kg（バッテリー含む）

※実作業は連続1~2分間の間隔でテスト Lモードにて[当社調べ]

Li-ion10.8V コードレスポリッシャーの標準重量 (0.88kg) と重量差わずか 300g。
当機種は Li-ion20V バッテリー搭載で作動時間 2 倍アップを実現しました。

バッテリー残量 インジケーター
スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。

暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



ティージングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

誤作動防止ボタン付
ポリッシャー設計で正回転のみ作動します。

仕様		回転速度	Lモード 0-2,000RPM Hモード 0-5,500RPM
電圧	DC20V		
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	無負荷連続作動時間	Lモード 60分
モーター	ブラシレスモーター		Hモード 60分
パッド	ネジ径 5/16" -24UNF 78mmΦマジックパッド	充電時間	満充電 約45分
		質量	1.18kg (ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ含む)
ウールバフ	95mmΦウールバフ	全長	176mm(ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む)
ウレタンバフ	100mmΦウレタンバフ	全高	225mm

付属品



ATP-2600 本体 (1) ATB-2057LAﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)
サイドハンドル (1) 専用樹脂ケース (1) ASP-78 マジックパッド 78mmφ (1)
W-95 ウールバフ 95mmφ (1) S-100 ウレタンバフ 100mmφ (1)

AMUWA ELECTRIC TOOL 自動車補修・カーディティーリング・産業用ツール

ATP-2600S Li-ion 20Vブラシレスモーター 80mmΦ コードレスポリッシャー オープン価格

商品詳細動画はこちら→

ヘッドライト磨き、ガラスのウロコ取りポリッシャー
1回の充電で約40分間 長時間、広範囲の ポリッシング可能







速度モード切替機能



① Lモード	② Hモード
回転数 0~2,000RPM	回転数 0~5,500RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー

工具レスパッド交換
ロックボタン付き 工具なしでパッド交換ができます。

長寿命ブラシレスモーター
ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion20V クラス



世界最軽量




本体 バッテリー付
1.18kg

電圧	機種	無負荷回転時間	実作業使用時間	重量
Li-ion20V	ATP-2600	60分	30分~40分	1.18kg（バッテリー含む）
Li-ion10.8V	他社製品	30分	15分~20分	0.88kg（バッテリー含む）

※実作業は連続1~2分間の間隔でテスト Lモードにて[当社調べ]

Li-ion10.8V コードレスポリッシャーの標準重量 (0.88kg) と重量差わずか 300g。
当機種は Li-ion20V バッテリー搭載で作動時間 2 倍アップを実現しました。

ティージングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。



バッテリー残量 インジケーター
スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。

暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



誤作動防止ボタン付
ポリッシャー設計で正回転のみ作動します。

仕様		回転速度	Lモード 0-2,000RPM Hモード 0-5,500RPM
電圧	DC20V		
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	無負荷連続作動時間	Lモード 60分
モーター	ブラシレスモーター		Hモード 60分
パッド	ネジ径 5/16" -24UNF 73mmΦマジックパッド	充電時間	満充電 約45分
		質量	1.18kg (ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ含む)
ウールバフ	80mmΦ ウールバフ	全長	176mm(ﾏｼﾞｯｸﾊﾟｯﾄﾞ含む)
ウレタンバフ	80mmΦウレタンバフ	全高	225mm

付属品



ATP-2600 本体 (1) ATB-2057LAﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)
サイドハンドル (1) 専用樹脂ケース (1) ASP-73 マジックパッド 73mmΦ (1)
W-80 ウールバフ 80mmΦ (1) S-80 ウレタンバフ 80mm Φ (1)
F-80 フェルトバフ 80mmΦ (1)

AMUWA ELECTRIC TOOL

自動車補修・カーディティーリング・産業用ツール

ATP-2300

15mmオービット ダブルアクションポリッシャー

￥46,000（税込￥50,600）

商品詳細動画はこちら→

950W 高トルク センター重心の好バランス

手に来る振動を押さえ安定したポリッシングができます
ダブルアクション回転でボディ表面の温度上昇を抑えます




■ 前部はラバー、 後部は樹脂のサポート
ポリッシャーを台に安定した状態で置けます



■ フロントハンドルとリヤハンドル
ラバーハンドグリップで操作性抜群

■ 付属品バフ
145mmφBOA バフ　145mmφウレタンバフ

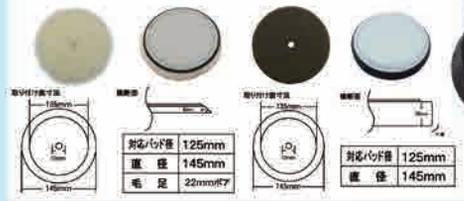





専用化粧箱



仕　様	ATP−2300ダブルアクションポリッシャー		
パッド径	125mmφマジックパッド	消費電力	950W
最大バフ径	150mmφ	使用電源	単相 100V 50／60Hz
オービットダイヤ	15mm(偏芯幅)	質量	2．65kg
無負荷回転数	1,800 ～ 4,800RPM	コード長さ	3M

付属品
ATP-2300 本体 (1)　125mmφパッド (1)　パッド用Ｌレンチ (1)
145mmφＢＯＡバフ (1)　145mmφウレタンバフ (1)
予備カーボンブラシ (2)　取扱説明書 (1)

AMUWA ELECTRIC TOOL

自動車補修・カーディティーリング・産業用ツール

ATP-2800

Li-ion 20Vブラシレスモーター
15mmオービットコードレスダブルアクションポリッシャー
オープン価格

商品詳細動画はこちら→

長時間、広範囲のポリッシング可能


手に来る振動を押さえ安定したポリッシングができます
ダブルアクション回転でボディ表面の温度上昇を抑えます

約40分間作業可能









- フロントハンドルとリヤハンドルラバーグリップで操作性抜群
- ツインモールド強化樹脂ボディ　リヤハンドル直径 12.5mm
- DC20V　ブラシレスモーターでブラシ交換不要　長寿命モーター
- 20V リチウムイオン電池　5.0Ah　バッテリー残量ランプ付き
- 充電器、バッテリーパック　PSE マーク表示


付属品　●ATP-2800 本体
●パッド交換用Lレンチ
●バッテリーパックATB-20C5000 x 2個



●充電器 XH2150-2500WJ



●145mmφBOA バフ　145mmφウレタンバフ



電圧	DC20V	定格時間	３０分
電池パック	リチウムイオン電池 5.0Ah	消費電力	３６０W
モーター	ブラシレスモーター	負荷作業時間	1バッテリー約４０分
パッド	125mmφマジックパッド	充電時間	満充電約90分～120分
最大バフ径	150mmφ	質量	2.6kg（バッテリーパック含む）
オービットダイヤ	15mm(偏芯幅)	全長	４６０mm（バッテリーパック含む）
無負荷回転数	2,000 ～ 5,000RPM	全高	１３０mm（マジックパッド含む）

AMUWA ELECTRIC TOOL

自動車補修・カーディティーリング・産業用ツール

ATP-3000

Li-ion 20Vブラシレスモーター
コードレスシングルポリッシャー

オープン価格

商品詳細動画はこちら→

長時間、広範囲のポリッシング可能 20Vバッテリー ブラシレスモーター 約40分間作業可能









- フロントハンドルとリヤハンドルラバーグリップで操作性抜群
- ツインモールド強化樹脂ボディ　リヤハンドル直径 125mm
- DC20V　ブラシレスモーターでブラシ交換不要　長寿命モーター
- 20V リチウムイオン電池　5.0Ah　バッテリー残量ランプ付き
- 充電器、バッテリーパック　PSE マーク表示

付属品　●ATP-3000本体
●パッド交換用レンチ
●バッテリーパックATB-20C5000 x 2個



●充電器 XH2150-2500WJ



●サイドハンドル
※必要な場合は取付して下さい

電圧	DC20V	定格時間	30分
電池パック	リチウムイオン電池 5.0Ah	消費電力	360W
モーター	ブラシレスモーター	負荷作業時間	1バッテリー約40分
パッド	125mmφマジックパッド	充電時間	満充電約90分~120分
最大バフ径	150mmφ	質量	2.55kg（バッテリーパック含む）
スピンドル径	M14mm	全長	480mm（バッテリーパック含む）
無負荷回転数	800 ~ 2,100RPM	全高	125mm（マジックパッド含む）

AMUWA

消耗品・付属品・オプション品

Accessory & parts


型式は推奨機種

リッチソーブレード　ATC-4510

AS-80　リッチソーブレード　Sサイズ
1パック　10枚入り¥4,000（税込 ¥4,400）




山数32山　厚み0.6mm　材質HSS-BIMETAL



AS-90　リッチソーブレード　Mサイズ
1パック　10枚入り¥4,500（税込 ¥4,950）



山数32山　厚み0.6mm　材質HSS-BIMETAL



AS-100　リッチソーブレード　Lサイズ
1パック　10枚入り¥5,000（税込 ¥5,500）



山数32山　厚み0.6mm　材質HSS-BIMETAL




■耐久性を高める為、少し刃の角度を寝かせています

※イラストはイメージです



■先端を使いヤスリのように外板パネルの切出しができる

刃の先端がポイント



■材質はBI-METALでパチッと割れず曲がるだけなので安全
更に先端が細いので曲線切りが容易

ヤスリ／レシプロソーブレード　ATC-4510

ASF-50LS
ヤスリセット（5種）

1パック　5種入り
¥4,000（税込 ¥4,400）



ASR-150　レシプロソーブレード
18山
1枚入り
¥1,000
（税込 ¥1,100）



Accessory & parts

型式は推奨機種

パネルカットブレード／スクレーパーブレード ATC-4520

TiN-Z17 パネルカットブレード

1パック　2枚入り¥6,000（税込 ¥6,600）





材質：HSS M-2　表面処理：窒化チタンコーティング
ビッカース硬度：HV2300　色：ゴールド

KF-003 スクレーパーブレード


1枚入り　¥3,000（税込 ¥3,300）



スポットカッター ATD-2000 ATD-2100

PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター

1パック　3本入り￥10,000（税込 ￥11,000）



サイズ：8.2mmφ x85mm（コーティング35mm）

PG-2800L プラチナゴールドスポットカッター

1パック　1本入り￥5,000（税込 ￥5,500）



サイズ：8.2mmφ x 150mm（コーティング35mm）

材質：HSS M35
表面処理：窒化ジルコニウムコーティング（ZrN）
ビッカース硬度：HV2800　色：鈍いゴールド

ドリルチャック／ハンドル

AD-004 ドリルチャックセット（チャックハンドル付き）



¥5,000（税込 ¥5,500）
チャックサイズ 1.5 ～ 10mm

AG-4　チャックハンドル
¥700（税込 ¥770）



AD-002 ドリルチャックセット（チャックハンドル付き）



¥3,000（税込 ¥3,300）
チャックサイズ 1.0 ～ 10mm

AG-2　チャックハンドル
¥700（税込 ¥770）



AD-003 ドリルチャックセット（チャックハンドル付き）



¥3,000（税込 ¥3,300）
チャックサイズ 0.6 ～ 6mm

AG-2　チャックハンドル
¥700（税込 ¥770）



Accessory & parts

型式は推奨機種

低重心サンダー用125mmΦ サンダーパッド ATS-3505 ATS-3506 ATS-3515 ATS-3516

ASP-125MH

125mmΦマジックパッド穴なし
¥3,000（税込 ¥3,300）



ネジ径 5/16"−24UNF
MAX 12,000RPM


ASP-125MHD

125mmΦマジックパッド穴有
¥3,200（税込 ¥3,520）



ネジ径 5/16"−24UNF
MAX 12,000RPM

低重心サンダー用にセンタープレートが低い設計です



センターホール
6穴道あり

汎用 125mmΦ サンダーパッド

ASP-125MHL

125mmΦマジックパッド穴なし
¥3,000（税込 ¥3,300）



ASP-125LHL

125mmΦレザーパッド穴なし
¥3,000（税込 ¥3,300）
ネジ径 5/16"−24UNF　MAX 12,000RPM

ASP-125MHDL

125mmΦマジックパッド穴有
¥3,200（税込 ¥3,520）



ASP-125LHDL

125mmΦレザーパッド穴有
¥3,200（税込 ¥3,520）
ネジ径 5/16"−24UNF　MAX 12,000RPM

デッドハンドルCP ATS-2400 ATP-2500 ATD-2000 ATD-2100

ATD-20 デッドハンドル CP

¥2.200（税込 ¥2,420）



装着例



Accessory & parts

型式は推奨機種

レギュレーター付きプラグ　汎用

AR-20 レギュレーター付きプラグ

¥1,500（税込 ¥1,650）　質量 49g


- 材質 本体スチール / ダイヤル：アルミ
- 流量調整方式：3 段階調節式
- ネジサイズ 1/4PT
- 20PM プラグタイプ



オービタルサンダー用パッド　ATS-3415 ATS-3405


ATS-3415用　吸塵式

マジックペーパー用パッド
232253-BSC



¥3,000（税込 ¥3,300）


のり付きペーパー用パッド
232254-BSC



¥3,000（税込 ¥3,300）


ATS-3405用　非吸塵式

マジックペーパー用パッド
232253-B



¥2,700（税込 ¥2,970）

のり付きペーパー用パッド
232254-B




¥2,700（税込 ¥2,970）

ストレートラインサンダー用パッド　ATS-7000

ASP-175

73 x 175mm マジックパッド


¥3,500（税込 ¥3,850）

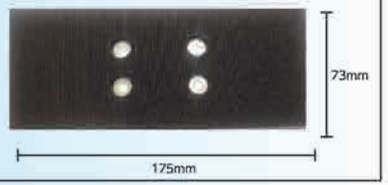

ASP-108

73 x 108mm マジックパッド


¥3,000（税込 ¥3,300）



Accessory & parts

型式は推奨機種

ベースパッド／パッドセット　ATS-7000S

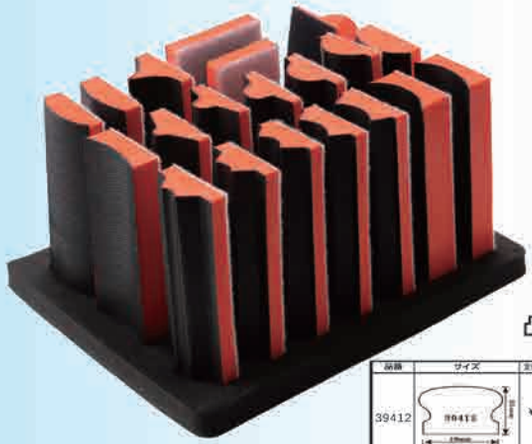

ATS-7000S 用パッドセット
¥10,000（税込¥11,000）

凸凹パッド19種、手研き用パッド(1)

品番	サイズ	定価（税抜）	品番	サイズ	定価（税抜）	品番	サイズ	定価（税抜）
39412		¥1,200	5I412		¥1,000	5C416		¥1,000
			5I408		¥1,000	5C412		¥1,000
39606		¥900	5I406		¥1,000	5C408		¥1,000
39604		¥800	5I404		¥1,000	5C406		¥1,000
53401		¥1,000	5I403		¥1,000	5C404		¥1,000
5I420		¥1,000	5I402		¥1,000	5C403		¥1,000
5I416		¥1,000	5C420		¥1,000	5C402		¥1,000

ATS-7000S用　A2301-29
35 x 93mm ベースプレート(スクリュ付き)
¥1,200（税込 ¥1,320）



吸塵用ダストホース／吸塵用ダストバック　ATS-3415 ATS-3515 ATS-3516

ATS-3415用　ATS-3515用　ATS-3516用

222247-A　ダストホース
¥2,000（税込 ¥2,200）



内径 25mm / 外径 29.5mm x 2m

211253　ダストバッグ
¥2,000（税込 ¥2,200）



ひも / マジック式

Accessory & parts

型式は推奨機種

サンディングパッド　ATS-2700 ATS-2400

ASP-50
50mmΦマジックパッド
¥2,800（税込¥3,080）
ネジ径 5/16"−24UNF
MAX 17,000RPM



ASP-73
73mmΦマジックパッド
¥3,000（税込¥3,300）
ネジ径 5/16"−24UNF
MAX 17 000RPM



ATS-2700 用
3-561106002
44mmΦワンタッチパッド
¥1,000（税込 ¥1,100）
ネジ径 1/4"−20UNC
MAX 30 000RPM



ポリッシャー用パッド／ポリッシャー用バフ　ATP-2300 ATP-2500 ATP-2600 ATP-2800

ASP-78
78mmΦマジックパッド
¥4,000（税込¥4,400）
ネジ径5/16"−24UNF
MAX 10,000RPM



クッション材に特殊ウレタンゴムを採用、
特にエッジ部分に柔軟性を持たせる事で
細かい動作でも余計なキズを入れるリスク
を軽減でき、また押しつけても止まりにくい、
程よいクッション性でよく回ります。

W-95
95mmΦウールバフ
¥1,600
（税込¥1,760）



毛足8mmファイン加工（毛割加工）
クッション材には強化ウレタンを使用
ねじれ、ちぎれにくい。

S-100
100mmΦウレタンバフ
¥1,400
（税込¥1,540）



極細目相当 パッド取付面80mm、
外径を100mmに、安心の操作性。

ATP-2300 用
125mmΦマジックパッド
¥2,800
（税込¥3,080）



B0A-145
145mmΦB0Aウールバフ
¥3,300
（税込¥3,630）
対応パッド径
125mm
毛足
22mmボア



S-145
145mmΦウレタンバフ
¥2,700
（税込¥2,970）
対応パッド径
125mm
厚み
20mm



W-80　80mmΦウールバフ
¥1,500
（税込¥1,650）



S-80　80mmΦウレタンバフ
¥1,200
（税込¥1,320）



F-80　80mmΦフェルトバフ
¥1,200
（税込¥1,320）



Accessory & parts

型式は推奨機種

コードレスツール 充電器 バッテリーパック

ATW-1605E ATP-2600

ATB-2057LA
バッテリーパック
¥9,500（税込¥10,450）
リチウムイオン電池
電圧 20 V
容量 2.0 Ah



ATC-DC20JP70-C30
充電器
¥9,300（税込¥10,230）
電源 AC100V



ATD-1070 ATW-1400E

ATB-5C2000
バッテリーパック
¥6,000（税込¥6,600）
リチウムイオン電池
電圧 16.8 V
容量 2.0 Ah



HC1610-1680800J
充電器
¥2,500（税込¥2,750）
電源 AC100V



ATP-2800

ATB-20C5000
バッテリーパック
¥15,400（税込¥16,940）
リチウムイオン電池
電圧 20 V
容量 5.0 Ah



XH2150-2500WJ
充電器
¥5,400（税込¥5,940）
電源 AC100V



AIR TOOLS & ELECTRIC TOOLS





AMWA
AMUWA AIR TOOL

発売元
株式会社アムワ
https://www.amuwa.net

amuwa.net

YouTube