

# ATD-2000 ポケットエアードリル

¥27,000 (税込み¥29,700)


右回転式



## 小型・高トルク INDUSTRIAL USE ドリルチャック仕様 速度切替機能 (Low 0~1,200回転 / Hi 0~2,400回転)

### 速度切替機能

L ↓		H ↑	
① Low		② Hi	
回転数 0~1,200RPM		回転数 0~2,400RPM	
用途 超高張力鋼板の スポット溶接部剥がし		用途 穴あけ作業	



### 高トルクモーター

ゆっくり切出してもエンスト  
しません  
低速回転で切削でき、  
刃に優しく、耐久性向上

### ティーピングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます  
グリップカバー付き




### PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター

ZrN 窒化ジルコニウムコーティングで 切味抜群、耐久性向上  
刃先は切削時の摩擦抵抗を削減した形状

品名 PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター  
サイズ: 8.2mmφx85mm (コーティング処理長さ 35mm)  
表面処理: 窒化ジルコニウムコーティング (ZrN) ビッカース硬度: HV2800  
材質: HSS M35 色: 鈍いゴールド ※1パック (3本入り) 別売り

ATD-2000 ポケットエアードリル		仕様	
穴あけ能力	10mm	全高	130mm
回転速度	Lモード 0-1,200RPM	質量	0.89kg (チャック含む)
	Hモード 0-2,400RPM	エアークレジット	1/4 (in)
全長	180mm (チャック含む)	騒音値	83dB (A)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.37 平均 0.085	振動値a	2.5m/s <sup>2</sup>
モーター出力	283W	ドリルチャック	高級タイプ (産業用)

付属品 ATD-2000 本体 (1) ドリルチャック (1) チャックハンドル (1)  
20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

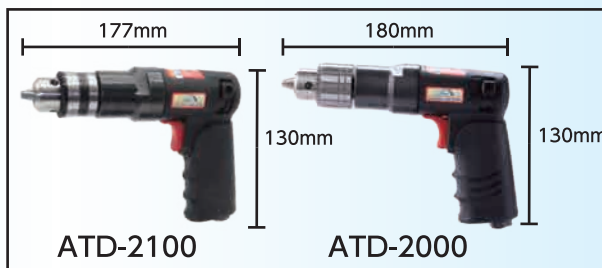

ATD-2100 ポケットリバーシブルドリル		仕様	
穴あけ能力	10mm	全高	130mm
回転速度	右モード 1,900RPM	質量	0.83kg (チャック含む)
	左モード 1,900RPM	エアークレジット	1/4 (in)
全長	177mm (チャック含む)	騒音値	83dB (A)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.4 平均 0.086	振動値a	2.1m/s <sup>2</sup>
モーター出力	226W	ドリルチャック	汎用タイプ

# ATD-2100



## ポケットリバーシブルドリル

¥28,000 (税込み¥30,800)

タッピング作業等、  
作業範囲が広がります

正逆回転式



### ティーピングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で  
回転数を調整できます。

ATD-2100 付属品

本体 (1) ドリルチャック (1)  
チャックハンドル (1)

20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1)

取扱説明書 (1)

グリップカバー付き