



AMUWA
AIR TOOLS & ELECTRIC TOOLS

GENERAL CATALOG

総合カタログ Vol. 09
2026.9.1



株式会社 アムワ

<https://www.amuwa.net>

9.5mm 角
ポケットラチェットレンチ
ATR-1250S



商品詳細 P4

9.5mm 角
ミニラチェットレンチ
ATR-1300



商品詳細 P4

9.5mm 角
エアーラチェットレンチ
ATR-1350
インパクト機構



商品詳細 P5

12.7mm 角
インパクトレンチ
ATW-1600B



商品詳細 P6

12.7mm 角
インパクトレンチ
ATW-1650S



商品詳細 P7

12.7mm 角
インパクトレンチ
ATW-1700B

19mm 角
インパクトレンチ
ATW-2500B



商品詳細 P8

コードレス
インパクトドライバー
ATD-1070



商品詳細 P9

コードレス
インパクトレンチ
ATW-1400E



商品詳細 P10

12.7mm 角
コードレス Li-ion 20V
インパクトレンチ
ATW-1605E



商品詳細 P11

ポケットディスクサンダー
ATS-2700



商品詳細 P12

10/12mm
ベルトサンダー
ATB-1020G



商品詳細 P13

20mm
ベルトサンダー
ATB-2020G



商品詳細 P13

10/12mm
フラットベルトサンダー
ATB-1012F



商品詳細 P14

ポケットダブルアクション
サンダー & ポリッシャー



ATS-2400

商品詳細 P15

ダブルアクションサンダー
ATS-3515



ATS-3505

商品詳細 P16

ダブルアクションサンダー
ATS-3516



ATS-3506

商品詳細 P17

オービタルサンダー
ATS-3415



ATS-3405

商品詳細 P18

ストレートラインサンダー
ATS-7000
ATS-7000FS



商品詳細 P19

マルチストレートライン
サンダーセット
ATS-7000S



商品詳細 P20

ポケットダイグラインダー
ATG-2016



商品詳細 P21

6mmポケットアングルドリル
ATD-5605
10mmポケットアングルドリル
ATD-5606



商品詳細 P22

ポケットエアードリル
ATD-2000



ATD-2100

商品詳細 P23

エアーソー & ファイル
ATC-4510



商品詳細 P24

パネルカッター
ATC-4520



商品詳細 P25

ポケットポリッシャー
ATP-2500



商品詳細 P26

ミニポリッシャー
ATP-2500GS



商品詳細 P27

Li-ion 20V
コードレスポリッシャー
ATP-2600



商品詳細 P28

Li-ion 20V 80mmΦ
コードレスポリッシャー
ATP-2600S



商品詳細 P29

15mmオービット
ダブルアクションポリッシャー
ATP-2300



商品詳細 P30

Li-ion 20Vブラシレスモーター
15mmオービット コードレス
ダブルアクションポリッシャー
ATP-2800



商品詳細 P31

消耗品・付属品
オプション品



商品詳細 P32~38

標準付属品・取扱説明書
保証書



P39

ATR-1250S 9.5mm 角ポケットラチェットレンチ

¥27,000 (税込 ¥29,700)



手のひらサイズの全長 134mm
重さ 450g のコンパクトボディ



ラチェット機構

エア駆動による仮締め後の増し締め、及び緩める時はハンドラチェットと同じように手で緩めることができます

ATR-1250S, ATR-1300 2機種のエアラチェットのスラストの秘密・・アンビル部分に2セットのスチールボールとスプリング、スラストワッシャーによりスラスト（推力）を加えます。実作業でトルクが落ちたなと感じたら、まずは2セットのスチールボールとスプリングを交換してください。先端のスナッピングリングを外して簡単に交換できます。

付属品 ATR-1250S 本体 (1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型 式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (ml/min)	エアインレット	騒音値 d B (A)	振動値 a (m/s ²)
ATR-1250S	9.5	8	40	8~35	300	134	0.45	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	83	3.2

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

ATR-1300 9.5mm 角ミニラチェットレンチ

¥24,500 (税込 ¥26,950)



エルゴノミクスボディ
グリップ強化でフィット感抜群



ヘッドも小さい

※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法



排気位置は360°回転



ラチェット機構付き

付属品 ATR-1300 本体 (1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型 式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (ml/min)	エアインレット	騒音値 d B (A)	振動値 a (m/s ²)
ATR-1300	9.5	10	45	8~40	300	178	0.57	MAX 0.35 平均 0.067	1/4 (in)	85	3.5

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

ATR-1350 9.5mm 角エアーラチェットレンチ

¥35,000 (税込 ¥38,500)



インパクト機構でキックバックがほとんどなく
狭い場所での作業に最適 モーラクラッチを搭載

インパクト機構

ラチェット + インパクト機構
クラッチによる打撃で脱着可能



狭い場所での脱着が可能




モーラクラッチ機構



振動が少なくスムーズなトルクを生み出します

ラチェット機構



仮締め後の増し締め、インパクトによる初打撃で緩まない場合、ハンドラチェットと同じように手で緩めることや増し締めすることができます

9.5 mm 角の内側はビットホルダーになっており
インパクトドライバーとしてもお使いになれます
1段階 Low ゆっくり締め付けできてネジにも優しい

エアーラチェット
能力ボルト M10
実用トルク 8~40N・m
最大トルク 50N・m



10 種類のビット付き (6.35mm)



※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法

2段階式スロットルレバー
1段階 Low 2段階 Hi
の回転数を調整できます

付属品

ATR-1350 本体 (1)
6.35mm ビットセット (1)
20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1)
取扱説明書 (1)

ATR-1350	仕 様		
差込角 (外)	9.5mm 角 ソケット専用	無負荷回転数	450RPM
差込角 (内)	6.35mm 角 ビット専用	全 長	153mm
能力ボルト径	10mm	質 量	0. 63Kg
最大トルク	50N・m	空気消費量 (ml/min)	MAX 0.42 平均 0.085
実用トルク	8~40N・m	騒音値	83dB (A)
エアインレット	1/4 (in)	振動値a	5.5m/s ²

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です実作業でのトルク値とは異なります。

ATW-1600B 12.7mm 角インパクトレンチ

¥48,000 (税込¥52,800)



軽量・ショートボディ・ハイパワー
全長125mm/重量1.25kg/最大トルク450N・m

本革巻きグリップ仕様



ATW-1600BL
¥50,000
(税込¥55,000)

しなやかで美しい鏡面のイタリアンレザー
使うほどに艶が増えてゆくエイジングの
味わいも楽しめる最高級牛革です

付属品 ATW-1600B本体 (1)
20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1)
取扱説明書 (1)



ツインハンマー

ショートノーズ・
スリムボディ



最大トルク 450N・m 軽量 1.25kg



- 強化樹脂ボディ
- 右回転 / 左回転
ワンタッチ切替レバー
- 右回転 3段階 回転調整可能
左回転 3段階 回転調整可能
- ティーリングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
レットでホースの振れを解消

付属品

ATW-1600B 本体 (1) 20PMタイププラグ (1)


サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

ATW-1600B	仕 様
差込角	12.7mm (ピン穴有)
能力ボルト径	16mm
最大トルク	450N・m
実用トルク	40~350N・m
無負荷回転数	10,000RPM
全 長	125mm
質 量	1.25Kg
空気消費量 (l/min)	MAX 0.65 平均 0.113
エアースイッチ	1/4 (in)
騒音値	90dB (A)
振動値a	3.7m/s ²

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。
実作業でのトルク値とは異なります。

ATW-1650S 12.7mm 角インパクトレンチ

¥45,000 (税込¥49,500)



軽量・ショートボディ・ハイパワー
全長116mm/重量1.2kg/左 最大トルク700N・m

ジャンボシングルハンマー

ショートノーズ・スリムボディ



ジャンボシングルハンマー



1回の打撃力が大きいハンマー
メカニズムで 高トルクを実現



左 大トルク 700 N・m 軽量 1.2 kg



- 強化樹脂ボディ
グリップするツインモールド
- 右回転 / 左回転
ワンタッチ切替ボタン
- 右回転 3段階 回転調整可能
左回転 フリー
- ティーリングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
レットでホースの振れを解消

付属品

ATW-1650S本体 (1) 20PMタイププラグ (1)

サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

ATW-1650S	仕 様
差込角	12.7mm (ピン穴有)
能力ボルト径	16mm
左 最大トルク	700N・m
実用トルク	50~600N・m
無負荷回転数	9,500RPM
全 長	116mm
質 量	1.2Kg
空気消費量 (l/min)	MAX 0.69 平均 0.136
エアースイッチ	1/4 (in)
騒音値	100.5dB (A)
振動値a	9.0m/s ²

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。
実作業でのトルク値とは異なります。

ATW-1700B 12.7mm 角インパクトレンチ

¥50,000 (税込 ¥55,000)

自動車整備・钣金・産業用ツール



中型インパクト軽量タイプ・ハイパワー 最大トルク 550N・m

本革巻きグリップ仕様



ATW-1700BL
¥52,000
(税込 ¥57,200)

しなやかで美しい鏡面のイタリアンレザー
使うほどに艶が増えてゆくエイジングの
味わいも楽しめる最高級牛ヌメ皮です

付属品 ATW-1700B本体 (1)
20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1)
取扱説明書 (1)



- 強化樹脂ボディ
- 右回転 3段階 回転調整可能
左回転 フリー
- ティーシングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
レットでホースの振れを解消

グリップカバー付き

型 式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (l/min)	エアークレジット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s ²)
ATW-1700B	12.7	16	550	40~450	11,000	160	1.32	MAX 0.72 平均 0.127	1/4 (in)	89.5	4.7

アンビルピン穴無し

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

ATW-2500B 19mm 角インパクトレンチ

¥89,000 (税込 ¥97,900)



中型インパクト軽量タイプ・ハイパワー 最大トルク 1200N・m



6"ロングアンビル仕様
ATW-2500BL

¥107,000 (税込 ¥117,700)

グリップカバー付き

- 強化樹脂ボディ
- 右回転 3段階 回転調整可能
左回転 フリー
- ティーシングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
レットでホースの振れを解消

付属品 ATW-2500B本体 (1)
30PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

グリップカバー付き

型 式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (l/min)	エアークレジット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s ²)
ATW-2500B	19	25	1,200	200~1,100	5,500	220	3.7	MAX 1.32 平均 0.198	3/8 (in)	96.5	8.6


アンビルピン穴有り

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

自動車整備・钣金・産業用ツール

ATD-1070 コードレスインパクトドライバー

¥32,000 (税込 ¥35,200)



16.8Vバッテリー 軽量・高トルク型 回転数切替モード付きで安定した締付けができます。



Li-ion 16.8V ブラシレスモーター



- 長寿命ブラシレスモーター
ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

- バッテリー残量 インジケーター
スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。

- 暗所でも作業が楽々できる LED ライト付

- ティーシングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

- レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構

- 回転数切替機能
安定した締付け作業ができます。




※先端の 9.5mm 角ビットアダプター
は付属しておりません。



1	2	3	1	2	3	1	2	3
緑色の点灯 1			緑色の点灯 2			緑色の点灯 3		
モード 1 回転数 0~1100RPM			モード 2 回転数 0~2500RPM			モード 3 回転数 0~3300RPM		

- 充電器、バッテリーパック PSE マーク表示



電圧	DC 16.8V	左 最大トルク	130 N・m
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	打撃数	0~3,900 IPM
モーター	ブラシレスモーター	充電時間	満充電 約90分
ビット差込角	6.35mm角	質量	0.89kg (バッテリーを含む)
回転速度 (左右)	モード① 0~1100RPM モード② 0~2500RPM モード③ 0~3300RPM	全長	120mm
		全高	200mm

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。
実際の作業では条件 (締付スクルー、部材、潤滑状態、固定方法) により変化します。

付属品



ATD-1070 本体 (1) ATB-5C2000 バッテリーパック (2)
専用樹脂ケース (1) HC1610-1680800J 充電器 (1)
No.2 プラスビット (1) 取扱説明書 (1)

ATW-1400E

コードレスインパクトレンチ
¥34,500 (税込 ¥37,950)



16.8Vバッテリー 軽量・高トルク型
9.5mm角コードレスインパクトレンチ

最大トルク
120N・m



Li-ion 16.8V ブラシレスモーター



- 長寿命ブラシレスモーター
ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。
- 暗所でも作業が楽々できる LED ライト付
- ティーリングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。
- レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構
- 9.5mm 角アンビル ピン穴付き
- 充電器、バッテリーパック PSE マーク表示
- バッテリー残量 インジケーター
スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。




※先端工具は付属しておりません。



全長
138mm
ショートノーズ



16.8V バッテリーで高トルク
使用時間も大幅にアップ



電圧	DC16.8V	最大トルク	120N・m
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	打撃数	0-3,900IPM
モーター	ブラシレスモーター	充電時間	満充電 約 90 分
差込角	9.5mm角	質量	0.98 kg (バッテリーパック含む)
回転速度 (左右)	0~3,200RPM	全長	138mm
		全高	200mm (バッテリーパック含む)

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。
実際の作業では条件（締付ボルト、部材、潤滑状態、固定方法）により変化します。


付属品



ATW-1400E 本体 (1) ATB-5C2000 バッテリーパック (2)
専用樹脂ケース (1) HC1610-1680800J 充電器 (1)
取扱説明書 (1)

ATW-1605E

12.7mm 角コードレスインパクトレンチ
オープン価格



インパクトレンチによる締め過ぎ防止
トルク管理を強力サポート

Li-ion 20V ブラシレスモーター

締付けモード切替機能

緑色の点灯	赤色の点灯	緑色の点灯と赤色の点灯	赤色の点灯
右回転モード 1 着座後打撃約 1~2 秒で 約 70~80N・m	右回転モード 2 着座後打撃約 1~2 秒で 約 100~110N・m	右回転モード 3 約 70N・m で締付け後 約 110N・m で締付け 但し赤色点灯モード 1~2秒後のトルク値	右回転モード 2 着座後打撃 10 秒以上で 最大トルク 250N・m

※打撃約 1~2 秒後、必ず適正トルク値までの締付けを測定器具（トルクレンチ）でトルク管理を行ってください。

左回転 最大トルク 300N・m

緩め初打撃トルク (0.8 秒) 115N・m

長寿命ブラシレスモーター

ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion 20V クラス

世界最軽量



本体 バッテリー付
1.3kg
バッテリー重量 350g

エアインパクトレンチの標準重量 (1.5kg)
より軽量で、かつエアホースレスなので
驚異的なパフォーマンスを発揮します。

- バッテリー残量 インジケーター
スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。
- 暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



- ティーリングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。
- レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構



仕 様		左 最大トルク	300N・m
電圧	DC20V	打撃数	0-3,000IPM
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	充電時間	満充電 約 45 分
モーター	ブラシレスモーター	質量	1.3 kg (バッテリーパック含む)
差込角	12.7mm角 (ピン穴有)	全長	148mm
右 締付トルク	モード① 70～90N・m	全高	225mm
	モード② 100～250N・m	騒音値	95dB
回転速度	モード① 0-1,200RPM	振動値	15.5m/s ²
	モード② 0～2,400RPM		

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。
実作業でのトルク値とは異なります。

付属品



ATW-1605E 本体 (1) ATB-2057LA バッテリーパック (1)
キャンバスバッグ (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)

ATS-2700 ポケットディスクサンダー

¥32,000 (税込 ¥35,200)

自動車整備・钣金・産業用ツール



ワンタッチ交換できるディスクで小面積や狭い箇所の研磨に適してます
速度切替機能 (Low 0~8,500回転 / Hi 0~17,000回転)

ワンタッチ交換できるディスク



不織布

ペーパー

#120 相当 (F-AD50) #180 相当 (F-CD51)
色は、錆とり、交換部の下塗り塗膜の除去、
鉄板を削らず、塗膜を錆を落とします。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。

#80 (P-AD50) #120 (P-CD51)
色は、錆とり、溶接後のバリとり、
スポット溶接後の研磨に、狭い部分の研磨に適します。



軽量 本体重量 450g

グリップカバー付き



速度切替機能

① Low	② Hi
回転数 0~8,500RPM	回転数 0~17,000RPM
用途 サンディング	用途 サンディング

ティーシングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます

ATS-2700	ポケットディスクサンダー	仕様
パッド	ネジ径 1/4" - 20UNC 44mmφワンタッチパッド	全長 130mm (パッド含む) 全高 130mm
ペーパーサイズ	50mmφ	質量 0.45kg (本体のみ)
ペーパー取付	ねじ込み式	空気消費量 (ml/min) MAX 0.45 平均 0.085
回転速度	Lモード 0-8,500RPM Hモード 0-17,000RPM	エアインレット 1/4 (in) 騒音値 83dB (A)
エアレギュレーター	ボディ内蔵型	振動値a 2.5m/s ²

付属品


ATS-2700本体 (1) ワンタッチパッド 44mmφ (1) パッド交換用スパナ (1)
F-AD50 不織布ディスク #120 相当 50mmφ (8) 20PMタイププラグ (1)
F-CD51 不織布ディスク #180 相当 50mmφ (4) サービスオイル (1)
P-AD50 ディスクペーパー #80 50mmφ (4) 取扱説明書 (1)
P-CD51 ディスクペーパー #120 50mmφ (4)



ATB-1020G 10/12mmベルトサンダー

¥43,000 (税込 ¥47,300)

自動車整備・钣金・産業用ツール




アイドルプーリー直径14.8mm 耐久性向上
ベルトペーパー・不織布ベルト・ゴムベルト、色々なベルトが使用でき作業範囲が広がります



型 式	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	モーター出力 (W)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (ml/min)	騒音値 dB (A)	振動値a (m/s ²)	エアインレット
ATB-1020G	10/12x330	17,000	447	315 (ストレート)	0.95	MAX 0.58 平均 0.113	86	2.5	1/4 (in)

ATB-2020G 20mmベルトサンダー

¥57,800 (税込 ¥63,580)



軽量1.36kgで片手で作業できます
プーリーはスチール製で耐久性向上



型 式	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	モーター出力 (W)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (ml/min)	騒音値 dB (A)	振動値a (m/s ²)	エアインレット
ATB-2020G	20x520	17,500	447	430 (ストレート)	1.36	MAX 0.58 平均 0.113	88	2.8	1/4 (in)

ATB-1012F


10/12mm フラットベルトサンダー
¥48,000 (税込 ¥52,800)



溶接痕 ビート除去 色剥ぎ パテ研ぎ フラットベルトサンダー

ベルトペーパー・不織布ベルト・ゴムベルト、色々なベルトが使用でき作業範囲が広がります

溶接痕、ビート除去 色剥ぎ、パテ研ぎ




ステッカー（テープ）除去



ドライブプーリーとホイールカバーにスペースがあるので色々なタイプのベルトが使用できます

作業しやすいロングレバー
エアーレギュレーター付き
作業用途に合わせて回転数が調整できます

ベルト位置 調整ネジ付き
ずれを戻すことにより ペーパーの持ちも良くなり プーリーの片側り摩耗も防ぎます




型 式	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	モーター出力 (W)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (ml/min)	騒音値 dB (A)	振動値a (m/s ²)	エアーインレット
ATB-1012F	10/12x330	17,000	447	315(ストロート)	0.95	MAX 0.58 平均 0.113	86	2.5	1/4 (in)

付属品

ATB-1012F 本体 (1) アーム固定ネジ用レンチ (1) 10mmx330mmベルトペーパー #80, #100, #120 (各1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

ATS-2400

ポケットダブルアクションサンダー&ポリッシャー
¥43,000 (税込 ¥47,300)



サンダー (50mm/75mmペーパー) ポリッシャー (50mm~100mm バフ)


速度切替機能 (Low 0~8,500回転 / Hi 0~17,000回転)

ダブルアクション

速度切替機能

L ↓	H ↑
① Low 回転数 0~8,500RPM 用途 サンディング ポリッシング	② Hi 回転数 0~17,000RPM 用途 サンディング

ペーパーサイズ2種類 使用可能



グリップカバー付き




ティージングスロットルレバー スロットルレバーの引き具合で 回転数を調整できます



仕上ポリッシング
ピラーやバンパーなどの狭い面
プレスラインやコーナーエッジなどの
仕上ポリッシングに最適
※ バフ類は別売りになります

付属品

ATS-2400 本体 (1) ASP-73マジックパッド 73mmφ (1) パッド交換用スパナ (1) ASP-50マジックパッド 50mmφ (1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)
75mmφペーパー #180, 220, 320 各 (10)
50mmφペーパー #180, 220, 320 各 (10)



軽量 本体重量 510g

ATS-3515

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
¥53,000 (税込 ¥58,300)



全高83mm 低重心設計

ランダムシャフトのベアリングをダブルの厚さで耐久性向上



吸塵式

●強化樹脂ボディ
軽量 870g


ATS-3515 吸塵式	仕 様
パッド	ネジ径 5/16"-24UNF 125mmφマジックパッド穴有 型式 ASP-125MHD
ペーパーサイズ	125mmφ
オービットダイヤ	5mm
無負荷回転数	12,000RPM
吸塵	自吸式
エアレギュレーター	ボディ内蔵型
全 長	235mm (マガジン含む)
全 高	83mm
質 量	0.87kg (本体のみ)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.35 平均 0.099
エアインレット	1/4 (in)
騒音値	84.4dB (A)
振動値a	2.2m/s ²



グリップするツインモールド



ダブルアクション運動は削ったパテ粉が真中へ集まる習性があります。センターホールより、このパッドは全てのホールに道があり、吸塵力が大きく変わります。



型式 ASP-125MHD
125mmφマジックパッド穴有
ネジ径 5/16"-24UNF


ATS-3505

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
¥38,000 (税込 ¥41,800)

●強化樹脂ボディ
軽量 820g

非吸塵式



グリップするツインモールド

型式 ASP-125MH
125mmφマジックパッド穴無
ネジ径 5/16"-24UNF

ランダムシャフトのベアリング

直径28mm 幅16mm

一体型で厚みのあるベアリングです


付属品 ATS-3505本体 (1) ASP-125MH マジックパッド (1) サービスオイル (1)
20PMタイププラグ (1) パッド交換用スパナ (1) 取扱説明書 (1)



ATS-3516

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
¥51,000 (税込 ¥56,100)



全高88mm 低重心設計 他吸式⇔自吸式 切替付き

ランダムシャフトのベアリングをダブルの厚さで耐久性向上

吸塵式

軽量 650g

ATS-3516 吸塵式	仕 様
パッド	ネジ径 5/16"-24UNF 125mmφマジックパッド穴有 型式 ASP-125MHD
ペーパーサイズ	125mmφ
オービットダイヤ	5mm
無負荷回転数	10,000RPM
吸塵	他吸式⇔自吸式
エアレギュレーター	スロットルレバー下
全 長	210mm (マガジン含む)
全 高	88mm
質 量	0.65kg (本体のみ)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.47 平均 0.099
エアインレット	1/4 (in)
騒音値	85dB (A)
振動値a	2.2m/s ²

付属品

ATS-3516本体 (1) ASP-125MHD マジックパッド (1)
パッド交換用スパナ (1) ダストホース (1) ダストバッグ (1)
他吸式⇔自吸式切替用レンチ (1) 20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

用 途



パテ研削、フェザーエッジ出し、
塗装前のアシ付け、塗装後の肌調整、
コーティング掛け、金属の目ならし、
木製品の木地研削など。

ダストホース 25mmφ×2m




強化樹脂ボディ
グリップカバー付

他吸式⇔自吸式
切替レバー付き



ダブルアクション運動は削ったパテ粉が真中へ集まる習性があります。センターホールより、このパッドは全てのホールに道があり、吸塵力が大きく変わります。



型式 ASP-125MHD
125mmφマジックパッド穴有
ネジ径 5/16"-24UNF
低重心サンダー用

ATS-3506

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
¥36,000 (税込 ¥39,600)

強化樹脂ボディ
グリップカバー付
軽量 600g

非吸塵式



型式 ASP-125MH 低重心サンダー用
125mmφマジックパッド穴無
ネジ径 5/16"-24UNF

ランダムシャフトのベアリング

直径28mm 幅16mm

一体型で厚みのあるベアリングです

ATS-3506 非吸塵式	仕 様
パッド	ネジ径 5/16"-24UNF 125mmφマジックパッド穴無 型式 ASP-125MH
ペーパーサイズ	125mmφ
オービットダイヤ	5mm
無負荷回転数	10,000RPM
吸塵	非吸塵式
エアレギュレーター	スロットルレバー下
全 長	140mm (マガジン含む)
全 高	88mm
質 量	0.6kg (本体のみ)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.47 平均 0.099
エアインレット	1/4 (in)
騒音値	85dB (A)
振動値a	2.2m/s ²

付属品 ATS-3506本体 (1) ASP-125MH マジックパッド (1) サービスオイル (1)
20PMタイププラグ (1) パッド交換用スパナ (1) 取扱説明書 (1)



MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド
オービタルサンダー 吸塵式
¥49,500 (税込 ¥54,450)



ランダムシャフト部ダブルベアリング、前後10本の オービタルサポートで抜群の耐久性

軽量 590g



強化樹脂ボディ
グリップカバー付



用 途

パテ研削、フェザーエッジ出し、塗装前のアシ付け、金属の目ならし、木製品の木地研削など。

付属品 ATS-3415本体 (1) ダストホース (1) ダストバッグ (1) 他吸式⇄自吸式切替用レンチ (1)
20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型 式	パッドサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (m^3/min)	エアースレット (in)	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s^2)
ATS-3415	70x100	3	10,000	150	0.59	MAX 0.4 平均 0.133	1/4 (in)	81	3.5

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド
オービタルサンダー 非吸塵式
¥41,800 (税込 ¥45,980)

ランダムシャフト部ダブルベアリング、前後10本の オービタルサポートで 抜群の耐久性

軽量 550g




強化樹脂ボディ
グリップカバー付

付属品 ATS-3405本体 (1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型 式	パッドサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (m^3/min)	エアースレット (in)	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s^2)
ATS-3405	70x100	3	10,000	123	0.55	MAX 0.38 平均 0.133	1/4 (in)	80	2.5

ストレートラインサンダー
¥39,600 (税込 ¥43,560)




エア式 往復平面研磨機

面出し・ライン出し、パテ・サフェーサー仕上研磨が滑らかな動きで仕上面良好

軽量 本体重量 560g


- 手研ぎ感覚 ワンハンドタイプボディ
ボディはアルミダイキャストで振動低減
- ジョイントホース
取り回しが良く 作業を妨げないスプリングが
付いたジョイントホースを接続
- 作動⇄停止 ワンタッチスイッチ
ワンタッチスイッチで 面だし、ライン出し作業
が均一の仕上がり
- パッドサイズは 標準 2種類
研磨面積に応じてパッドサイズが変更でき
作業範囲が広がります

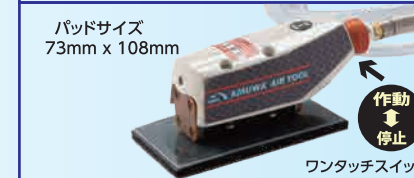

型 式	パッドサイズ (mm)	ストローク (mm)	無負荷往復数 (回/分)	全 長(本体) (mm)	質 量(本体) (kg)	空気消費量 (m^3/min)	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s^2)
ATS-7000	73x175 73x108	4	4,000	145	0.56	MAX 0.38 平均 0.11	81	6.2

付属品


ATS-7000本体 (1)
73x175mm マジックパッド (1)
73x108mm マジックパッド (1)
スプリング付きホース ASSY (1)
20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1)
取扱説明書 (1)

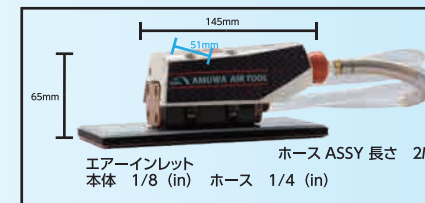

ATS-7000FS ストレートラインサンダー フルセット

¥52,500 (税込 ¥57,750)

ASP-108



A2301-29



73x108mm マジックパッド



ATS-7000S マルチストレートラインサンダーセット

¥48,500 (税込 ¥53,350)




エア式 往復研磨機

19種凸凹パッドがセット、色々な箇所の研磨ができ 作業範囲が広がります

本体重量 560g

- 手研ぎ感覚 ワンハンドタイプボディ
ボディはアルミダイキャストで振動低減
- ジョイントホース
取り回しが良く 作業を妨げないスプリングが付いたジョイントホースを接続
- 作動 ↔ 停止 ワンタッチスイッチ
ワンタッチスイッチで 均一の仕上がり
- パッドの種類は19種類
研磨面に応じて研磨パッドが変更でき作業範囲が広がります
ペーパーはのり式 / マジック式 両方使用可能
パッドセットには手研ぎ用ファイルパッドが入ってます

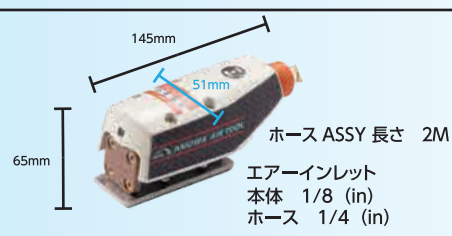


付属品

- ATS-7000S本体 (1)
- 35x93mm マジックパッド (1)
- ATS-7000S 用パッドセット (1)
- スプリング付きホース ASSY (1)
- 20PMタイププラグ (1)
- サービスオイル (1)
- 取扱説明書 (1)

型 式	パッドサイズ (mm)	ストローク (mm)	無負荷往復数 (回 / 分)	全 長 (本体) (mm)	質 量 (本体) (kg)	空気消費量 (ml / min)	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s ²)
ATS-7000S	35x93	4	4,000	145	0.56	MAX 0.38 平均 0.11	81	6.2

ATS-7000S 用パッドセット



手研ぎ用パッド付き

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
39412	W40mm H32mm R30mm	51412	W40mm H20mm R30mm	5C416	W40mm H17mm R40mm
39606	W60mm H10mm R15mm	51408	W40mm H20mm R20mm	5C412	W40mm H20mm R30mm
39604	W40mm H10mm R10mm	51406	W40mm H20mm R15mm	5C408	W40mm H18mm R20mm
53401	W40mm H28mm R8mm	51404	W40mm H20mm R10mm	5C406	W40mm H18mm R15mm
51420	W40mm H17mm R50mm	51403	W40mm H20mm R8mm	5C404	W40mm H18mm R10mm
51416	W40mm H17mm R40mm	51402	W40mm H20mm R5mm	5C403	W40mm H19mm R8mm
		5C420	W40mm H16mm R50mm	5C402	W40mm H19mm R5mm

パッドの長さは共通 125 mmです

ATG-2016 ポケットダイグラインダー

¥34,500 (税込 ¥37,950)



手のひらサイズのダイグラインダー プラネタリーギアで低速・高トルク型



■ 片手で作業できる 手のひらサイズ



付属品

- ATG-2016本体 (1)
- サービスレンチ (2)
- AR-20 20PMタイプ レギュレーター付プラグ (1)
- サービスオイル (1)
- 取扱説明書 (1)

■ 色剥ぎ



■ ステッカー、のり剥がし




※先端工具は付属していません。

■ 足付け



※先端工具は付属していません。

プラネタリーギアで減速
小型・高トルクを実現



- 樹脂製ボディカバー付き
- 安全機能
セーフティーレバー付き
- レギュレーター付プラグ付き
- 後方排気

ATG-2016	仕 様
チャック部	6mmΦ
無負荷回転数	5,500 RPM
全 長	138mm (本体のみ)
直 径	37mmΦ (ボディ)
質 量	0.48Kg
モーター出力	2.23W
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.32 平均 0.065
エアインレット	1/4 (in)
騒音値	81 dB (A)
振動値 a	2.5 m/s ²

■ 従来品との大きさの違い

従来の低速ダイグラインダー




ATG-2016 ダイグラインダー



ATD-5605

6mm ポケットアングルドリル
¥38,500 (税込 ¥42,350)



右回転式

- 樹脂製ボディカバー付き
- 安全機能
セーフティーレバー付き
- レギュレーター付プラグ付き
- 後方排気

手のひらサイズのアングルドリル
狭い箇所の穴あけ作業に最適



付属品 ATD-5605 本体、AD-003 ドリルチャック、AG-2 チャックハンドル、
AR-20 20PM タイプ レギュレーター付プラグ、サービスオイル、
取扱説明書 各1

型 式	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	全 高 (mm)	質 量 (kg)	モーター出力 (W)	空気消費量 (ml/min)	エアークレジット	騒音値 dB (A)	振動値 a (m/s ²)
ATD-5605	0.6~6	3,300	140	81	0.62	223	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	81	3.0


ATD-5606

10mm ポケットアングルドリル
¥39,000 (税込 ¥42,900)



右回転式

10mmチャック仕様 手のひらサイズ
アングルドリル
狭い箇所の穴あけ、
スポット部溶接剥がしに最適

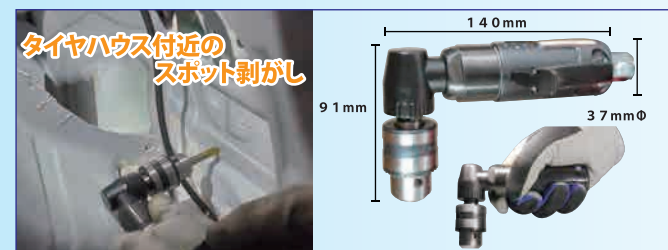

付属品 ATD-5606 本体、AD-002 ドリルチャック、AG-2 チャックハンドル、
AR-20 20PM タイプ レギュレーター付プラグ、サービスオイル、
取扱説明書 各1

型 式	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	全 高 (mm)	質 量 (kg)	モーター出力 (W)	空気消費量 (ml/min)	エアークレジット	騒音値 dB (A)	振動値 a (m/s ²)
ATD-5606	1.5~10	3,300	140	91	0.69	223	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	81	3.0

ATD-2000

ポケットエアードリル
¥29,000 (税込 ¥31,900)

右回転式



小型・高トルク INDUSTRIAL USE ドリルチャック仕様
速度切替機能 (Low 0~1,200回転 / Hi 0~2,400回転)

速度切替機能

① Low	② Hi
回転数 0~1,200RPM	回転数 0~2,400RPM
用途 超高張力鋼板の スポット溶接部剥がし	用途 穴あけ作業




高トルクモーター
ゆっくり切出してもエンス
しません
低速回転で切削でき、
刃に優しく、耐久性向上



ティーピングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます
グリップカバー付き

PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター
ZrN 窒化ジルコニウムコーティングで 切味抜群、耐久性向上
刃先は切削時の摩擦抵抗を削減した形状
品名 PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター
サイズ: 8.2mmφx85mm (コーティング処理長さ 35mm)
表面処理: 窒化ジルコニウムコーティング (ZrN) ビッカース硬度: HV2800
材質: HSS M35 色: 鈍いゴールド ※1/パック (3本入り) 別売り

ATD-2100



ポケットリバーシブルドリル
¥30,000 (税込 ¥33,000)

タッピング作業等、
作業範囲が広がります

正逆回転式

ティーピングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます。


ATD-2100 付属品
本体 (1) ドリルチャック (1)
チャックハンドル (1)
20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1)
取扱説明書 (1)



グリップカバー付き

ATD-2000	ポケットエアードリル	仕 様
穴あけ能力	10mm	全 高 130mm
回転速度	L モード 0-1,200RPM H モード 0-2,400RPM	質 量 0.89kg (チャック含む) エアークレジット 1/4 (in)
全 長	180mm (チャック含む)	騒音値 83dB (A)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.37 平均 0.085	振動値a 2.5m/s ²
モーター出力	283W	ドリルチャック 高級タイプ (産業用)

付属品 ATD-2000 本体 (1) ドリルチャック (1) チャックハンドル (1)
20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

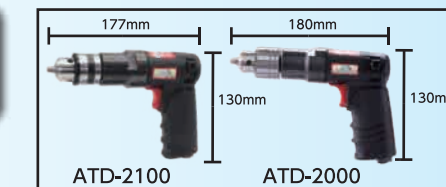

ATD-2100	ポケットリバーシブルドリル	仕 様
穴あけ能力	10mm	全 高 130mm
回転速度	右モード 1,900RPM 左モード 1,900RPM	質 量 0.83kg (チャック含む) エアークレジット 1/4 (in)
全 長	177mm (チャック含む)	騒音値 83dB (A)
空気消費量 (ml/min)	MAX 0.4 平均 0.086	振動値a 2.1m/s ²
モーター出力	226W	ドリルチャック 汎用タイプ

AMUWA AIR TOOL

ATC-4510 エアーソー&ファイル

¥49,500 (税込¥54,450)

自動車整備・钣金・産業用ツール



3 in 1 ポケットエアーソー

振動低減ボディで 3 役。エアーソー・レスプロソー・ファイル



エアーソー


ショートボディ ソーブレードのサイズも3種類 (32 山)



※ATC-4510 付属品は S,M,L サイズ各 1 枚になります。
1 バックでの詳細は P24 をご参照下さい。

レスプロソー

振動低減ボディ 厚物切断 可能



エアーファイル (やすり)

10mm ストローク
ヤスリ長さ135mm ロングタイプ




付属品 ATC-4510 本体 (1) S, M, L サイズ エアーソーブレード (各 1)
ASF-50LS 5 種ヤスリセット (1) 20PM タイププラグ (1)
ASR-150 レスプロソーブレード 18 山 (1) アレンレンチ (1)
サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

AMUWA AIR TOOL

ATC-4520 パネルカッター

¥52,000 (税込¥57,200)

自動車整備・钣金・産業用ツール



フロントピラー、センターピラー、ロックピラー等エアーソーでは 切断しづらい箇所の切断に適しています



振幅角度 3 度で振幅するオシレーションツール



パネルカットブレードは六角取付の
オシレーションツール使用可能



付属品

ATC-4520 本体 (1)
パネルカットブレード (2)
L レンチ (1)
AR-20 レギュレーター付きプラグ (1) 取扱説明書 (1)

振動アクション



エアーソーでは切断しづらい箇所に
振幅運動 3°

TiN-Z17 パネルカットブレード



HSS M-2+TiN コーティングで 切れ味抜群、耐久性向上

- 山数 ピラー等 コーナー部 切断に最適な 17 山
- 長さ オシレーションが 100%伝わる形状にし、長さ 51.25mm
- 厚み エアーソーブレードよりも切断幅を薄く切断できます

材質: HSS M-2
表面処理: 窒化チタンコーティング
ビッカース硬度: HV2300
色: ゴールド

- ・ブレードをひねることにより欠けることが
あります。
- ・ブレードの角部分は衝撃により欠けることが
ありますが使用上問題ありません。

ATC-4520 パネルカッター	仕 様		
振幅角度	3度	モーターワット	330ワット
振幅数	20, 000 (回 / 分)	エアインレット	1/4 (in)
全 長	195mm (本体)	ホースASSY	530mm
質 量	0.97kg (本体)	排気ホース	460mm
空気消費量 (ml / min)	MAX 0.52 平均 0.113	騒音値	82.8dB (A)
エアレギュレーター	ボディ内蔵型	振動値a	10.7m/s ²

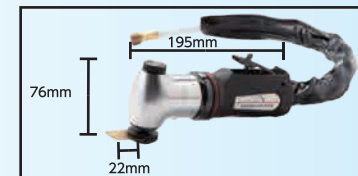

小型・高トルク バフ径100mm広範囲のポリッシングが可能
速度切替機能 (Low 0~2,600回転 / Hi 0~5,000回転)

速度切替機能

L ↓	H ↑
① Low	② Hi
回転数 0~2,600RPM	回転数 0~5,000RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー



軽量 本体重量 600g

100mmφのバフを回せるトルクがあります

- ハンドル付のバーチカルタイプ
両手で作業することで安定したポリッシングができます。ハンドルの位置はリング型で自由に変わります。グリップカバー付き
- ティーピングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。



ATP-2500	ポケットポリッシャー	仕様
パッド	ネジ径 5/16"-24UNF 78mmφマジックパッド	全長 145mm (マジックパッド含む) 全高 130mm
ウールバフ	95mmφウールバフ	質量 0.6kg (本体のみ)
ウレタンバフ	100mmφウレタンバフ	空気消費量 (ml/min) MAX 0.42 平均 0.085
回転速度	Lモード 0-2,600RPM Hモード 0-5,000RPM	エアインレット 1/4 (in) 騒音値 83dB (A)
モーター出力	283W	振動値a 1.7m/s ²

ASP-78マジックパッド 78mmφ

クッション材に特殊ウレタンゴムを採用、特にエッジ部分に柔軟性を持たせる事で細かい動作でも余計なキズを入れるリスクを軽減でき、また押しつけても止まりにくい、程よいクッション性でよく回ります。

W-95 ウールバフ 95mmφ

毛足8mmファイン加工(毛割加工)クッション材には強化ウレタンを使用、ねじれ、ちぎれにくい。

S-100 ウレタンバフ 100mmφ

極細目相当パッド取付面80mm、外径を100mmに、安心の操作性。



付属品 ATP-2500本体 (1) ハンドルASSY (1) パッド交換用スパナ (1)
ASP-78マジックパッド 78mmφ (1) W-95 ウールバフ 95mmφ (1)
S-100ウレタンバフ 100mmφ (1) 20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

小型・高トルク 速度切替機能 (Low 0~2,600回転 / Hi 0~5,000回転)
ヘッドライト磨き、ガラスのウロコ取りポリッシャー

速度切替機能

L ↓	H ↑
① Low	② Hi
回転数 0~2,600RPM	回転数 0~5,000RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー

軽量

本体重量
600g

100mmφのバフを回せるトルクがあります

- ハンドル付のバーチカルタイプ
両手で作業することで安定したポリッシングができます。ハンドルの位置はリング型で自由に変わります。
- ティーピングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。グリップカバー付き



ヘッドライト磨き



ガラス磨き

80mmφウールバフ



80mmφウレタンバフ



ヘッドライト磨き

品番 G-000501 容量 300ml
カットポリッシュ
粉砕型のコンパウンドで初期研磨から仕上げまでこれ1本

※コンパウンドは別売りです
価格 オープンブライズ

80mmφフェルトバフ



ガラスのウロコ取り

品番 G-000801 容量 200ml
ガラスポリッシュ
窓ガラスのウロコやワイパー傷も除去

※コンパウンドは別売りです
価格 オープンブライズ



パッド	ネジ径 5/16"-24UNF 73mmφマジックパッド	全長 145mm (マジックパッド含む) 全高 130mm
回転速度	Lモード 0-2,600RPM Hモード 0-5,000RPM	質量 0.6kg (本体のみ) 空気消費量 (ml/min) MAX 0.42 平均 0.085

付属品 ATP-2500GS本体 (1) ハンドル ASSY (1) パッド交換用スパナ (1) ASP-73 マジックパッド 73mmφ (1)
W-80 ウールバフ 80mmφ (1) S-80 ウレタンバフ 80mmφ (1) F-80 フェルトバフ 80mmφ (2)
AR-20 レギュレーター付きプラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

ATP-2600

Li-ion 20Vブラシレスモーター
100mmΦコードレスポリッシャー オープン価格



長時間、広範囲のポリッシング可能
1回の充電で約40分間、バフサイズ100mmΦ

速度モード切替機能

① L モード	② H モード
回転数 0~2,000RPM	回転数 0~5,500RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー

高トルク バフサイズ
100mmΦ使用可能



電圧	機種	無負荷回転時間	実作業使用時間	重量
Li-ion20V	ATP-2600	60分	30分~40分	1.18kg (バッテリー含む)
Li-ion10.8V	他社製品	30分	15分~20分	0.88kg (バッテリー含む)

※実作業は連続1~2分間の間隔でテスト Lモードにて当社調べ

工具レスパッド交換

ロックボタン付き 工具なしでパッド交換ができます。

長寿命ブラシレスモーター

ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion20V クラス

世界最軽量



本体 バッテリー付
1.18kg

Li-ion10.8V コードレスポリッシャーの標準重量 (0.88kg) と重量差わずか 300g。
当機種は Li-ion20V バッテリー搭載で作動時間 2 倍アップを実現しました。

バッテリー残量 インジケーター

スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。

暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



ティー징ングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

誤作動防止ボタン付

ポリッシャー設計で正回転のみ作動します。

付属品 ATP-2600 本体 (1) ATB-2057LAバッテリーパック (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)
サイドハンドル (1) 専用樹脂ケース (1) ASP-78 マジックパッド 78mmΦ (1)
W-95 ウールバフ 95mmΦ (1) S-100 ウレタンバフ 100mmΦ (1)



ATP-2600S

Li-ion 20Vブラシレスモーター
80mmΦ コードレスポリッシャー オープン価格



ヘッドライト磨き、ガラスのウロコ取りポリッシャー
1回の充電で約40分間 長時間、広範囲の ポリッシング可能

速度モード切替機能

① L モード	② H モード
回転数 0~2,000RPM	回転数 0~5,500RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー



工具レスパッド交換

ロックボタン付き 工具なしでパッド交換ができます。

長寿命ブラシレスモーター

ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion20V クラス

世界最軽量



本体 バッテリー付
1.18kg

電圧	機種	無負荷回転時間	実作業使用時間	重量
Li-ion20V	ATP-2600	60分	30分~40分	1.18kg (バッテリー含む)
Li-ion10.8V	他社製品	30分	15分~20分	0.88kg (バッテリー含む)

※実作業は連続1~2分間の間隔でテスト Lモードにて当社調べ

ティー징ングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

Li-ion10.8V コードレスポリッシャーの標準重量 (0.88kg) と重量差わずか 300g。
当機種は Li-ion20V バッテリー搭載で作動時間 2 倍アップを実現しました。

バッテリー残量 インジケーター

スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。

暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



誤作動防止ボタン付

ポリッシャー設計で正回転のみ作動します。

仕様	回転速度	L モード 0-2,000RPM H モード 0-5,500RPM
電圧	DC20V	
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	無負荷連続 作動時間
モーター	ブラシレスモーター	L モード 60分 H モード 60分
パッド	ネジ径 5/16" -24UNF 73mmΦマジックパッド	充電時間 満充電 約 45 分
ウールバフ	80mmΦウールバフ	質量 1.18 kg (バッテリーパック含む)
ウレタンバフ	80mmΦウレタンバフ	全長 176mm (バッテリーパック含む)
		全高 225mm

付属品

ATP-2600 本体 (1) ATB-2057LAバッテリーパック (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)
サイドハンドル (1) 専用樹脂ケース (1) ASP-73 マジックパッド 73mmΦ (1)
W-80 ウールバフ 80mmΦ (1) S-80 ウレタンバフ 80mmΦ (1)
F-80 フェルトバフ 80mmΦ (1)



ATP-2300 15mmオービットダブルアクションポリッシャー

¥46,000 (税込¥50,600)



950W 高トルク センター 重心の好バランス

手に来る振動を押さえ安定したポリッシングができます
ダブルアクション回転でボディ表面の温度上昇を抑えます

オーロラマーク消し、小傷や磨き傷消しができる15mm偏芯ポリッシャー



ロックボタン付
スイッチ

作業中にレバーを
引き続ける必要は
ありません

速度調整ダイヤル


作業内容に応じて
1～6 段階に速度を
変えられます

■ 前部はラバー、後部は樹脂のサポート
ポリッシャーを台に安定した状態で置けます

■ フロントハンドルとリヤハンドル
ラバーハンドグリップで操作性抜群

■ 付属品バフ

145mmφ B0A バフ 145mmφ ウレタンバフ

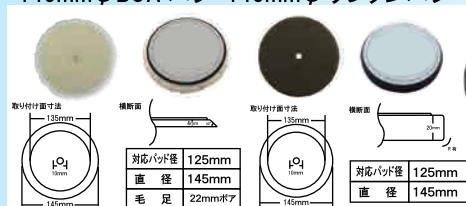

仕 様	ATP-2300ダブルアクションポリッシャー		
パッド径	125mmφマジックパッド	消費電力	950W
最大バフ径	150mmφ	使用電源	単相 100V 50/60Hz
オービットダイヤ	15mm(偏芯幅)	質量	2.65kg
無負荷回転数	1,800～4,800RPM	コード長さ	3M

カーボンブラシの
交換が簡単



専用化粧箱




付属品

ATP-2300 本体 (1) 125mmφパッド (1) パッド用 L レンチ (1)
145mmφ B0Aバフ (1) 145mmφ ウレタンバフ (1)
予備カーボンブラシ (2) 取扱説明書 (1)

ATP-2800 Li-ion 20Vブラシレスモーター 15mmオービットコードレスダブルアクションポリッシャー

オープン価格



長時間、広範囲のポリッシング可能

手に来る振動を押さえ安定したポリッシングができます
ダブルアクション回転でボディ表面の温度上昇を抑えます

約40分間
作業可能

オーロラマーク消し、小傷や磨き傷消しができる15mm偏芯ポリッシャー

Li-ion 20V



ロックボタン付
スイッチ

作業中にレバーを
引き続ける必要は
ありません


速度調整ダイヤル

作業内容に応じて
1～6 段階に速度を
変えられます

磨き面を照らす
LED ライト付き



スイッチ



付属品 ● ATP-2800 本体
● パッド交換用 L レンチ
● バッテリーパック ATB-20C5000 x 2個



● 充電器 XH2150-2500WJ



● 145mmφ B0A バフ 145mmφ ウレタンバフ



■ フロントハンドルとリヤハンドルラバーグリップで操作性抜群
■ ツインモールド強化樹脂ボディ リヤハンドル直径 12.5mm
■ DC20V ブラシレスモーターでブラシ交換不要 長寿命モーター
■ 20V リチウムイオン電池 5.0Ah バッテリー残量ランプ付き
■ 充電器、バッテリーパック PSE マーク表示

電圧	DC20V	定格時間	30分
電池パック	リチウムイオン電池 5.0Ah	消費電力	360W
モーター	ブラシレスモーター	負荷作業時間	1バッテリー約40分
パッド	125mmφマジックパッド	充電時間	満充電約90分～120分
最大バフ径	150mmφ	質量	2.6kg (バッテリーパック含む)
オービットダイヤ	15mm(偏芯幅)	全長	460mm (バッテリーパック含む)
無負荷回転数	2,000～5,000RPM	全高	130mm (マジックパッド含む)

Accessory & parts

型式は推奨機種


リッチソーブレード

ATC-4510


AS-80 リッチソーブレード S サイズ
1パック 10枚入り¥4,000 (税込 ¥4,400)




山数 32山 厚み0.6mm 材質 HSS-BI METAL



AS-90 リッチソーブレード M サイズ
1パック 10枚入り¥4,500 (税込 ¥4,950)




山数 32山 厚み0.6mm 材質 HSS-BI METAL



AS-100 リッチソーブレード L サイズ
1パック 10枚入り¥5,000 (税込 ¥5,500)




山数 32山 厚み0.6mm 材質 HSS-BI METAL




■耐久性を高める為、少し刃の角度を寝かせています ■先端を使いやすりのように外板パネルの切出しができる

※イラストはイメージです



刃の先端がポイント



■材質はBI-METALでパチッと割れず曲がるだけなので安全
更に先端が細いので曲線切りが容易

ヤスリ/レシプロソーブレード

ATC-4510

ASF-50LS


ヤスリセット (5種)

1パック 5種入り
¥4,000 (税込 ¥4,400)



ASR-150 レシプロソーブレード
18山

1枚入り
¥1,000
(税込 ¥1,100)



長さ 150mm
厚み 0.9mm

Accessory & parts

型式は推奨機種

パネルカットブレード/スクレーパーブレード

ATC-4520

TiN-Z17 パネルカットブレード

1パック 2枚入り¥6,000 (税込 ¥6,600)



材質: HSS M-2 表面処理: 窒化チタンコーティング
ビッカース硬度: HV2300 色: ゴールド

KF-003 スクレーパーブレード
1枚入り ¥3,000 (税込 ¥3,300)



スポットカッター

ATD-2000 ATD-2100

PG-2800 プラチナゴールドスポットカッター

1パック 3本入り ¥10,000 (税込 ¥11,000)



サイズ: 8.2mmφ x 85mm (コーティング 35mm)

PG-2800L プラチナゴールドスポットカッター

1パック 1本入り ¥5,000 (税込 ¥5,500)



サイズ: 8.2mmφ x 150mm (コーティング 35mm)

材質: HSS M35

表面処理: 窒化ジルコニウムコーティング (ZrN)

ビッカース硬度: HV2800 色: 鈍いゴールド

ドリルチャック/ハンドル


AD-004 ドリルチャック 産業用高級チャック



¥5,000 (税込 ¥5,500)
チャックサイズ 1.5 ~ 10mm

AG-4 チャックハンドル
¥700 (税込 ¥770)

AD-002 ドリルチャック 汎用チャック

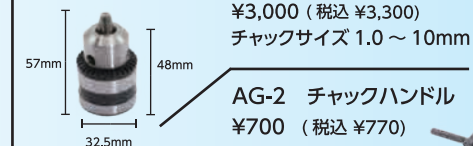

¥3,000 (税込 ¥3,300)
チャックサイズ 1.0 ~ 10mm

AG-2 チャックハンドル
¥700 (税込 ¥770)

AD-003 ドリルチャック



¥3,000 (税込 ¥3,300)
チャックサイズ 0.6 ~ 6mm

AG-2 チャックハンドル
¥700 (税込 ¥770)

Accessory & parts

型式は推奨機種

低重心サンダー用125mmφサンダーパッド

ATS-3505 ATS-3506
ATS-3515 ATS-3516

ASP-125MH

125mmφマジックパッド穴なし

¥3,000 (税込 ¥3,300)

ネジ径 5/16" - 24UNF
MAX 12,000RPM

ASP-125MHD


125mmφマジックパッド穴有

¥3,200 (税込 ¥3,520)

ネジ径 5/16" - 24UNF
MAX 12,000RPM

低重心サンダー用にセンタープレートが低い設計です

汎用 125mmφサンダーパッド

センターホール
6穴道あり

ASP-125MHL

125mmφマジックパッド穴なし

¥3,000 (税込 ¥3,300)



ASP-125LHL

125mmφレザーパッド穴なし

¥3,000 (税込 ¥3,300)

ネジ径 5/16" - 24UNF MAX 12,000RPM

ASP-125MHDL

125mmφマジックパッド穴有

¥3,200 (税込 ¥3,520)



ASP-125LHDL

125mmφレザーパッド穴有

¥3,200 (税込 ¥3,520)

ネジ径 5/16" - 24UNF MAX 12,000RPM

デッドハンドルCP

ATS-2400 ATP-2500
ATD-2000 ATD-2100

ATD-20 デッドハンドル CP

¥2,200 (税込 ¥2,420)



装着例



Accessory & parts

型式は推奨機種

レギュレーター付きプラグ

汎用

AR-20 レギュレーター付きプラグ

¥1,500 (税込 ¥1,650)




質量 49g



- ・材質 本体スチール / ダイアル : アルミ
- ・流量調整方式 : 3段階調節式
- ・ネジサイズ 1/4PT
- ・20PM プラグタイプ

オービタルサンダー用パッド

ATS-3415 ATS-3405

ATS-3415用 吸塵式		ATS-3405用 非吸塵式	
マジックペーパー用 パッド 232253-BSC	のり付きペーパー用 パッド 232254-BSC	マジックペーパー用 パッド 232253-B	のり付きペーパー用 パッド 232254-B
			
100mm 70mm ¥3,000 (税込 ¥3,300)	100mm 70mm ¥3,000 (税込 ¥3,300)	100mm 70mm ¥2,700 (税込 ¥2,970)	100mm 70mm ¥2,700 (税込 ¥2,970)

ストレートラインサンダー用パッド

ATS-7000

ASP-175

73 x 175mm マジックパッド


¥3,500 (税込 ¥3,850)



ASP-108

73 x 108mm マジックパッド

¥3,000 (税込 ¥3,300)




Accessory & parts

型式は推奨機種

ベースパッド／パッドセット

ATS-7000S

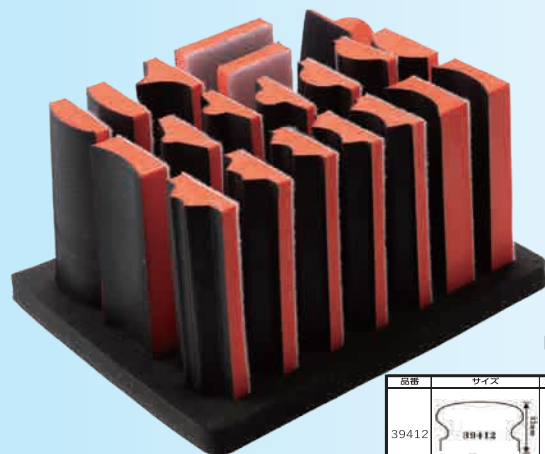

ATS-7000S 用パッドセット

¥10,000 (税込 ¥11,000)

凸凹パッド19種、手研き用パッド(1)

品番	サイズ	定価 (税別)	品番	サイズ	定価 (税別)	品番	サイズ	定価 (税別)	品番	サイズ	定価 (税別)
39412		¥1,200	51412		¥1,000	5C416		¥1,000			
			51408		¥1,000	5C412		¥1,000			
39606		¥900	51406		¥1,000	5C408		¥1,000			
39604		¥800	51404		¥1,000	5C406		¥1,000			
53401		¥1,000	51403		¥1,000	5C404		¥1,000			
51420		¥1,000	51402		¥1,000	5C403		¥1,000			
51416		¥1,000	5C420		¥1,000	5C402		¥1,000			

ATS-7000S用 A2301-29
35 x 93mm ベースプレート(スクリュー付き)
¥1,200 (税込 ¥1,320)



吸塵用ダストホース／吸塵用ダストバック ATS-3415 ATS-3515 ATS-3516

ATS-3415用 ATS-3515用 ATS-3516用

222247-A ダストホース
¥2,000 (税込 ¥2,200)



内径 25mm / 外径 29.5mm x 2m

211253 ダストバック
¥2,000 (税込 ¥2,200)



ひも / マジック式

Accessory & parts

型式は推奨機種

サンディングパッド

ATS-2700 ATS-2400

ASP-50
50mmΦマジックパッド
¥2,800 (税込 ¥3,080)
ネジ径 5/16"-24UNF
MAX 17,000RPM



ASP-73
73mmΦマジックパッド
¥3,000 (税込 ¥3,300)
ネジ径 5/16"-24UNF
MAX 17,000RPM



ATS-2700 用
3-561106002
44mmΦワンタッチパッド
¥1,000 (税込 ¥1,100)
ネジ径 1/4"-20UNC
MAX 30,000RPM



ポリッシャー用パッド／ポリッシャー用バフ

ATP-2300 ATP-2500
ATP-2600 ATP-2800

ASP-78
78mmΦマジックパッド
¥4,000 (税込 ¥4,400)
ネジ径 5/16"-24UNF
MAX 10,000RPM



クッション材に特殊ウレタンゴムを採用、特にエッジ部分に柔軟性を持たせる事で細かい動作でも余計なキズを入れるリスクを軽減でき、また押しつけても止まりにくい、程よいクッション性でよく回ります。

W-95
95mmΦウールバフ
¥1,600
(税込 ¥1,760)



毛足8mmファイン加工(毛割加工)
クッション材には強化ウレタンを使用
ねじれ、ちぎれにくい。

S-100
100mmΦウレタンバフ
¥1,400
(税込 ¥1,540)



極細目相当 パッド取付面80mm、
外径を100mmに、安心の操作性。

ATP-2300 用
125mmΦマジックパッド
¥2,800
(税込 ¥3,080)



B0A-145
145mmΦB0Aウールバフ
¥3,300
(税込 ¥3,630)

対応パッド径
125mm
毛足
22mmボア



S-145
145mmΦウレタンバフ
¥2,700
(税込 ¥2,970)

対応パッド径
125mm
厚み
20mm




W-80 80mmΦウールバフ
¥1,500
(税込 ¥1,650)



S-80 80mmΦウレタンバフ
¥1,200
(税込 ¥1,320)



F-80 80mmΦフェルトバフ
¥1,200
(税込 ¥1,320)



Accessory & parts

型式は推奨機種

コードレスツール 充電器 バッテリーパック

ATW-1605E ATP-2600

ATB-2057LA バッテリーパック

¥9,500 (税込 ¥10,450)

リチウムイオン電池

電圧 20V
容量 2.0Ah



ATC-DC20JP70-C30 充電器

¥9,300 (税込 ¥10,230)

電源 AC100V



ATD-1070 ATW-1400E

ATB-5C2000 バッテリーパック

¥6,000 (税込 ¥6,600)

リチウムイオン電池

電圧 16.8V
容量 2.0Ah



HC1610-1680800J 充電器

¥2,500 (税込 ¥2,750)

電源 AC100V



ATP-2800

ATB-20C5000 バッテリーパック

¥15,400 (税込 ¥16,940)

リチウムイオン電池

電圧 20V
容量 5.0Ah



XH2150-2500WJ 充電器

¥5,400 (税込 ¥5,940)

電源 AC100V



■ 標準付属品

株式会社アムワでは全てのエアーツールにエアーツールオイル、20PM タイププラグ、アクセサリ装着用のレンチが標準付属品です。


エアーツール用潤滑・防錆オイル

容量 30cc




■ 取扱説明書

株式会社アムワでは全てのツールに取扱説明書を付属しております。

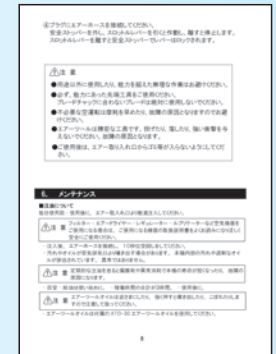

■ 保証書

全てのツールの取扱説明書に保証書がついております。

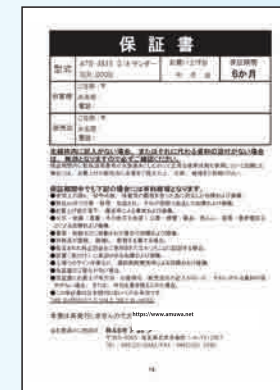

サポートに関する問い合わせは 株式会社アムワ
<https://www.amuwa.net>

AIR TOOLS & ELECTRIC TOOLS



発売元
株式会社 アムワ
<https://www.amuwa.net>



amuwa.net

