



AMUWA ELECTRIC TOOL

自動車補修・カーディティーリング・産業用ツール

ATP-2600

Li-ion 20Vブラシレスモーター
100mmφコードレスポリッシャー

オープン価格

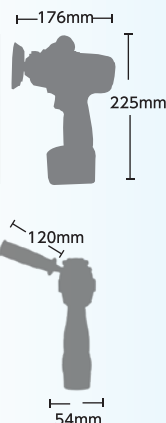
商品詳細
動画は
こちら→

長時間、広範囲のポリッシング可能

1回の充電で約40分間、バフサイズ100mmφ

速度モード切替機能

① L モード	② H モード
回転数 0~2,000RPM	回転数 0~5,500RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー

高トルク バフサイズ
100mmφ使用可能

工具レスパッド交換

ロックボタン付き 工具なしでパッド交換ができます。

長寿命ブラシレスモーター

ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion20V クラス

世界最軽量



本体 バッテリー付

1.18kg



電 圧	機 種	無負荷回転時間	実作業使用時間	重 量
Li-ion20V	ATP-2600	60 分	30 分~40 分	1.18kg (バッテリー含む)
Li-ion10.8V	他社製品	30 分	15 分~20 分	0.88kg (バッテリー含む)

※実作業は連続1~2分間の間隔でテスト Lモードにて【当社調べ】

Li-ion10.8V コードレスポリッシャーの標準重量 (0.88kg) と重量差わずか 300g。

当機種は Li-ion20V バッテリー搭載で作動時間 2 倍アップを実現しました。

バッテリー残量 インジケーター

スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。

暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



ティーピングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

誤作動防止ボタン付

ポリッシャー設計で正回転のみ作動します。

仕 様		回転速度	L モード 0-2,000RPM H モード 0-5,500RPM
電圧	DC20V		
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	無負荷連続 作動時間	L モード 60 分
モーター	ブラシレスモーター		H モード 60 分
パッド	ネジ径 5/16" -24UNF 78mmφマジックパッド	充電時間	満充電 約 45 分
		質量	1.18 kg (バッテリーパック含む)
ウールバフ	95mmφウールバフ	全長	176mm (マジックパッド含む)
ウレタンバフ	100mmφウレタンバフ	全高	225mm

付属品



ATP-2600 本体 (1) ATB-2057LA バッテリーパック (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)
 サイドハンドル (1) 専用樹脂ケース (1) ASP-78 マジックパッド 78mmφ (1)
 W-95 ウールバフ 95mmφ (1) S-100 ウレタンバフ 100mmφ (1)